

Q/CUP

中国银联股份有限公司企业标准

Q/CUP 071.2.3—2015

全渠道平台产品接口规范

第一卷 商户卷

第3部分 互联网支付无跳转支付产品 ——银联侧开通

版本号：V1.9

2015-03-31 发布

2015-03-31 实施

中国银联股份有限公司 发布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

版本控制信息

版本	日期	修改人	说明
1.1	2015-04-30	吴潇	银行卡验证信息及身份信息的加密方式待系统开发上线后再修订；征信需求在实名认证交易中新增前台模式实名认证子类；姓名字段长度改为30；修正支付开通交易应答报文账号域的返回内容
1.1	2015-05-11	吴潇	数据元说明 checkFlag 的备注中“证件号后8位”改为“证件号”；交易状态查询交易请求报文的 txnTime、orderId 改为条件上送，并明确其上送的情况，明确 queryId 上送的情况；文件传输交易产品类型改为 000000
1.1	2015-05-19	吴潇	产品接口规范仅包含商户卷，机构可参考全渠道平台接入接口规范。
1.2	2015-06-03	吴潇	支付开通查询交易应答报文去掉重复的发卡机构代码字段。
1.2	2015-06-05	吴潇	修改消费交易请求报文的发卡机构代码的备注；修改开通、开通查询、更新标记应答报文的发卡机构代码的备注。
1.2	2015-06-12	吴潇	修改保留域、风控信息域的数据元说明，删除交易中这两个域的备注
1.3	2015-06-24	吴潇	修订 JSON 格式说明中余额 balance 的样例；删除绑定支付模式；修订 certId、encryptCertId 的取值说明；删除 vpcTransData 域；修改支付开通交易请求报文的 backUrl 备注；开通查询交易应答报文增加 payCardType 域备注；accNo、payCardType、payType 的返回条件明确为“根据商户配置返回”，payCardNo、payCardIssueName 的返回条件明确为“移动支付交易返回”，bandId 的返回条件明确为“绑定支付时，根据商户配置返回”；修改 orderId 长度为 8 到 32；更新标记交易请求报文 customerInfo 改为条件上送；删除 preAuthId 域；开通查询交易的 accNo 改为根据商户配置返回；修订 customerInfo 的交易备注；删除与产品无关的 IC 卡交易；交易查询的条件扩展为 respCode 返 03、04、05；补充 subMerAbbr 备注，明确其仅支持 8 位字母或汉字或其组合；增加卡号、PIN、有效期、CVN2、手机号的加密方案。
1.4	2015-07-22	吴潇	规范加密公钥、磁道加密公钥、签名私钥、验签公钥及相关证书的用法和定义；全渠道支付开通

版本	日期	修改人	说明
			交易 frontUrl 备注删除“仅做页面跳转，不发通知”，目前可以发通知；明确只有成功交易才会发后台通知，且交易状态未明情况下商户必须发起交易状态查询。
1.5	2015-09-06	吴潇	前期的修订内容已同步更新至商户自助测试平台，因此接受修订内容并更新版本号。
1.6	2015-10-29	李晨	在 5.5 注 6 中风控信息域增加子域银行预留手机号
1.6	2015-11-09	李晨	全渠道交易查询通知机制，修订 6.10.1 内容
1.6	2015-11-19	赵晓夏	将本规范中插入的参考规范更新为最新版
1.7	2015-12-16	赵晓夏	第 5.5 章节注 10,删除分期付款信息域相关子域:分期付款手续费率及商户补贴手续费率。
1.8	2016-03-07	赵晓夏	标记化支付信息域 (tokenPayData) 数据元相关子域说明中删除标记请求者 ID isTokeTrans 的说明。
1.8	2016-03-07	赵晓夏	5.5 数据元说明注 8 中的载体类型修订为“可选 0: 缺省; 1:sd 卡 2:simpass 3:vipos 4:迷你付 5:mPOS 6:AM 7:NFC 8:蓝牙 9:hce 云端支付”
1.8	2016-03-07	赵晓夏	5.5 exchangeDate 数据元格式从 YYYYMMDD 改为 MMDD
1.9	2016-05-23	赵晓夏	“兑换日期 exchangeDate”和“汇率 exchangeRate”数据源说明修改为“交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回”
1.9	2016-05-23	赵晓夏	新增两个交易接口：“银联全渠道支付开通交易(订单号申请 Token)”和“银联全渠道开通并支付交易”
1.9	2016-05-24	赵晓夏	6.11.2 修订交易状态查询接口的“订单发送时间”和“商户订单号”的出现要求由 C 改为 M，“交易查询流水号”删除
1.9	2016-06-07	湛子奇	后台通知地址“backUrl”备注追加：如需通过专线通知，需要在通知地址前面加上前缀：专线的首字母加竖线 ZX
1.9	2016-06-07	湛子奇	4.1.1/4.1.2/4.3.1 新增补充说明
1.9	2016-06-15	湛子奇	5.5 accType 字段新增取值【04：对公账户】 删除数据元 relTxnType AM 改为 Apple Pay 5.5/6.8.3/6.13.3 删除 frontFailUrl 请求要素
1.9	2016-06-15	湛子奇	5.5 6.8 6.10 新增分账域数据元新增注 13

目次

前言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 业务方案说明	1
4 总体技术方案	4
5 报文数据元说明	8
6 交易报文	40
7 对账文件	142
8 批量文件	147
9 附录	147

前言

本标准对全渠道平台商户侧的无跳转支付产品接口做具体规定。

本部分为《全渠道平台接入接口规范》的产品分册第三部分：无跳转支付产品。

本部分由中国银联提出。

本部分由中国银联组织制定和修订。

本部分的主要起草单位：中国银联股份有限公司

本部分的主要起草人：戚跃民、鲁志军、李伟、夏智、谭颖、查骏、齐宁、胡新松、吴潇

银联全渠道平台产品接口规范

第一卷商户卷

第3部分互联网支付无跳转支付产品——银联侧开通

1 范围

本标准规定了商户与中国银联全渠道平台之间的无跳转支付产品进行联机交易时使用的报文接口，包括联机交易报文的元素、报文格式以及相关说明。

本标准适用于所有接入中国银联全渠道平台的商户。

本规范对应的全渠道平台产品目录说明内容为：商户版互联网支付无跳转支付服务产品——银联侧开通。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/CUP 006 《银行卡联网联合技术规范V2.1》

Q/CUP 001 《银行卡信息交换术语》

Q/CUP 071.1 《全渠道平台接入接口规范》

3 业务方案说明

3.1 应用场景

无跳转支付产品是银联为满足有资质的大型在线商店对方方便快捷的网上支付的诉求，专门设计的一种全新的互联网支付模式。不用离开商户界面，持卡人可以直接凭卡号、短信验证码完成付款。

无跳转支付产品的特点是支付过程中无需跳离至支付平台，直接在商户页面即可完成交易，极大提升了支付体验。按卡片是否需要开通及开通是否跳转银联页面，无跳转产品分为三种模式：银联侧开通支付、商户侧开通支付和直接支付。其中银联侧开通支付模式和商户侧开通支付模式根据是否通过银行卡对应的Token标识号发起支付，又分为标准版和Token版。银联侧开通Token版是指银联全渠道系统首次支付或者开通时，通过跳转至银联的页面进行验证要素采集，送发卡行验证通过后，银联分配商户Token。非首次支付时，持卡人直接在商户页面上选择已绑定的银行卡，通过输入短信验证码即可完成支付，商户通过Token发起支付交易。相对于标准版，Token版需额外支持相关交易包括：解除标记、更新标记。直接支付指商户后台与银联系统对接，应参考全渠道产品规范后台直接支付产品相关内容。

无跳转支付方式由以下两个阶段组成：

- （1）发卡行验证开通阶段；
- （2）支付阶段。


在首次使用无跳转支付时，持卡人需通过银联的安全页面或由商户发送验证交易进行验证。持卡人仅需开通一次即可。

在支付过程中，持卡人仅需在商户支付页面输入支付卡号和由银联或者银行下发的短信验证码（可选）即可完成支付。

3.2 业务流程

3.2.1 开通流程

开通流程持卡人认证信息由银联采集，具体流程如下：

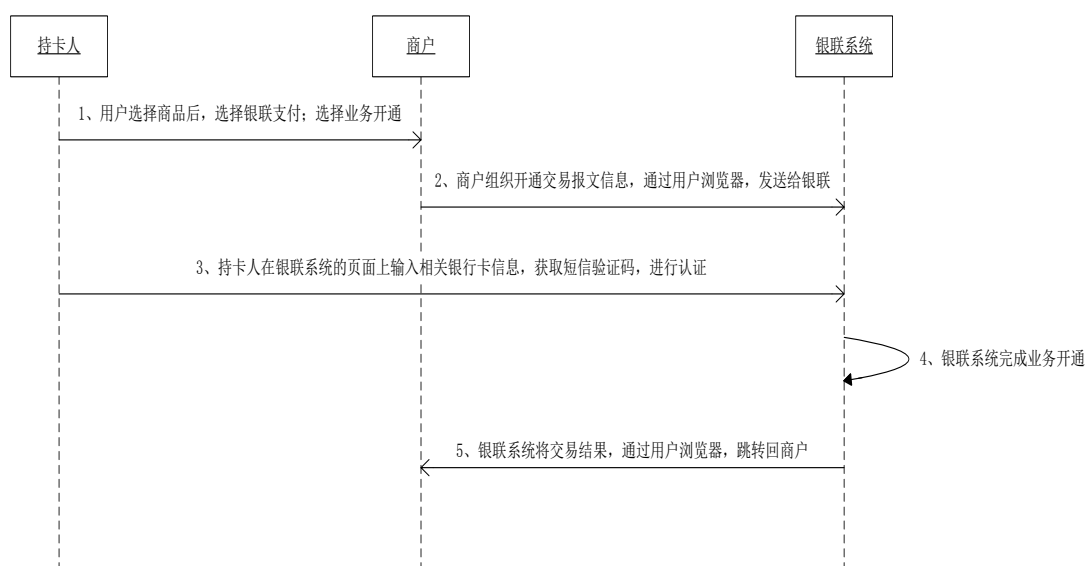

流程说明：

1、持卡人在商户网站选定商品并下单，在商户支付页面选择银联在线图标，进行支付；商户发送“银联全渠道支付开通查询交易”，根据卡号进行开通状态查询，银联返回此卡号对应的开通状态。如未开通，商户应提示用户，“未开通银行卡安全认证”，并引导用户进行业务开通，跳转到银联开通页面；

2、商户按照“银联在线支付开通交易”（前台方式）接口组织报文，通过用户浏览器，发送给银联在线；


3、持卡人在银联在线页面上输入认证信息，进行认证；

4、银联向银行发起认证交易，接收银行应答；

5、银联将认证结果返回给商户。

3.2.2 支付流程

无跳转支付产品的支付阶段流程如下：

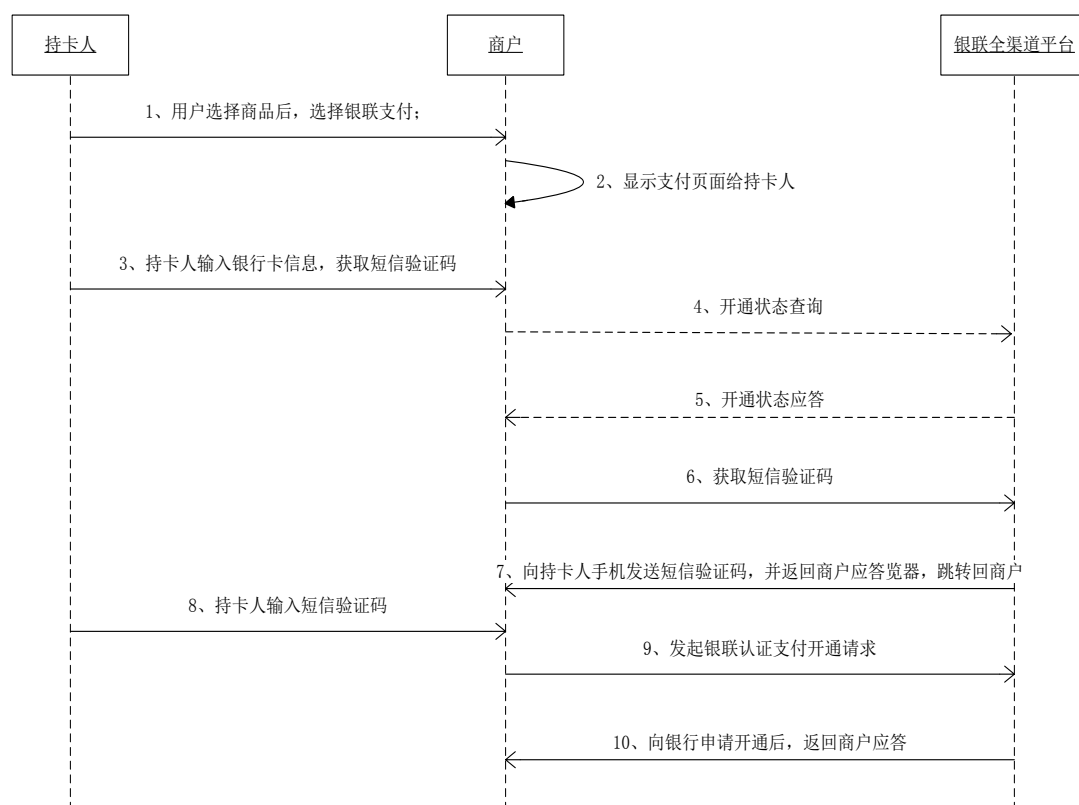

流程说明：

- 1、持卡人在商户网站选定商品并下单，在商户支付页面选择银联图标，进行支付；
- 2、商户按银联规范要求显示支付信息输入页面；
- 3、持卡人在商户页面上输入银行卡信息，并点击获取短信验证码（可选，调用“发送短信验证码交易”）；
- 4、商户可按照“银联全渠道支付开通查询交易”组织报文，查询该银行卡是否已开通；如果是商户后台开通由商户维护开通状态，查询商户系统中卡号是否有开通；
- 5、银联在线支付返回开通查询应答；
- 6、若查询成功，则商户可按照“发送短信验证码交易”发起交易请求；
- 7、银联或银行向持卡人手机发送短信验证码，并返回商户应答；
- 8、持卡人在商户页面输入短信验证码；
- 9、商户按“消费类交易”（后台方式）向银联发起后台消费请求；
- 10、银联对短信验证码进行验证，向银行发起扣款交易后返回商户相关应答信息，完成支付。

其他：

若持卡人或商户需要进行退款，则商户按照“消费撤销类交易”、“退货类交易”接口发起消费撤销交易（仅限当日、全额退款）或退货交易（当日、非日均可发起）。

商户也可通过“文件传输类交易”接口实现对账文件下载的功能。

特别说明：

商户必须开发后台通知接口和交易状态查询接口，以便提供支付成功率，减少交易差错。

另外，银联侧开通并支付交易是指在银联全渠道系统首次支付时，验证要素在银联的页面进行采集

并完成开通,同时引导用户完成支付;非首次支付时,直接在商户页面上输入短信验证码即可完成支付。

4 总体技术方案

4.1 交易模式

按交易模式进行分类,全渠道平台支持的交易可分为前台类交易、后台资金类交易、后台非资金类交易、查询类交易、批量类交易。

4.1.1 前台类交易

前台类交易是指交易请求方(如商户、收单机构)与全渠道系统之间的交易信息通过用户浏览器进行传递的交易,是一种异步的、需要持卡人参与完成的交易类型。对于涉及金额的成功的前台类交易(即交易请求中有金额字段),全渠道系统系统均会给请求方后台通知,请求方也必须实现接收后台通知。

对于交易状态未知的交易请求方必须发起交易状态查询交易。

普通的前台类交易的交易处理流程如下:

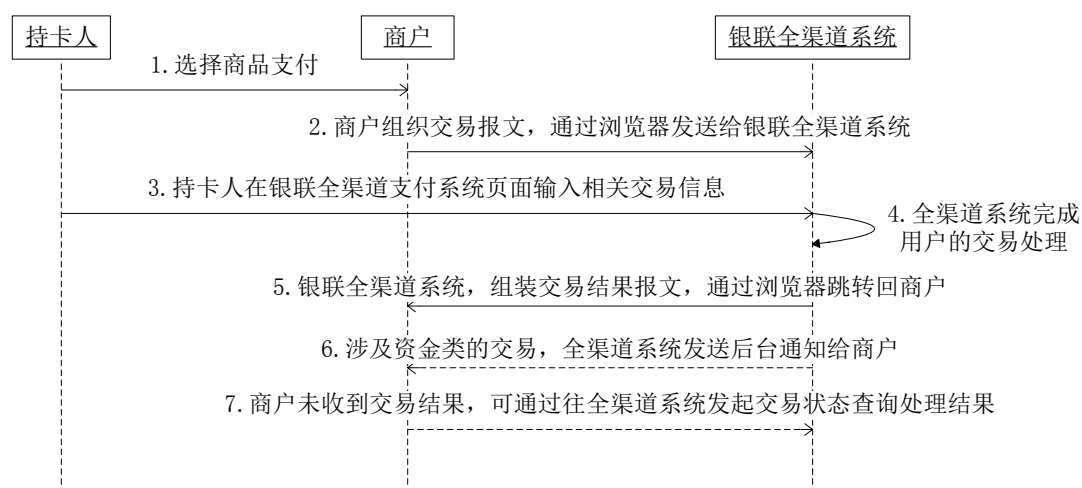


图 1 前台类交易流程

交易步骤:

- 1、持卡人选择商品进行支付;
- 2、商户组织交易报文, 通过浏览器发送给银联全渠道系统;
- 3、持卡人在银联全渠道支付系统页面中输入相关交易信息;
- 4、全渠道系统完成用户的交易处理;
- 5、银联全渠道系统, 组装交易结果报文, 通过浏览器跳转回商户; (非资金类交易流程至此结束)
- 6、涉及资金类的成功交易, 全渠道系统发送后台通知给商户, 商户需要按照“交易状态查询”接口向银联发起交易查询, 以验证是否为银联发来的通知;
- 7、如果商户未收到交易结果, 交易状态未明的情况下, 应向全渠道系统发起交易状态查询, 查询交易处理结果。

相关说明:

- 1、每个交易需要的报文要素是不一样的, 具体每个交易需要的要求, 请查看本规范第二部分;
- 2、图中第 5 步中的应答仅代表该笔前台请求交易已经受理, 不代表全部处理成功; 是否处理成功, 需通过接受后台通知或者发起“交易状态查询交易”进行查询;
- 3、图中第 5 步前台应答返回的 URL 为请求报文中的“frontUrl”字段指定的 URL;
- 4、图中第 6 步后台应答返回的 URL 为请求报文中的“backUrl”字段指定的 URL。

4.1.2 后台资金类交易

后台类资金类交易是指交易请求方（商户），将交易信息（涉及资金清算的交易）直接通过请求方服务器发送至全渠道系统服务器的交易方式。是一种异步的、不需要持卡人参与完成的交易类型。因涉及资金的清算，对于成功的交易，全渠道系统系统均会给请求方后台通知，请求方也必须实现接收后台通知，对于失败的交易全渠道不发送后台通知。对于交易状态未知的交易请求方必须发起交易状态查询交易。一般交易状态查询交易为前端主动发起，可查询N次（一般为5次），每次时间间隔 2^N 秒发起。

交易处理流程如下：

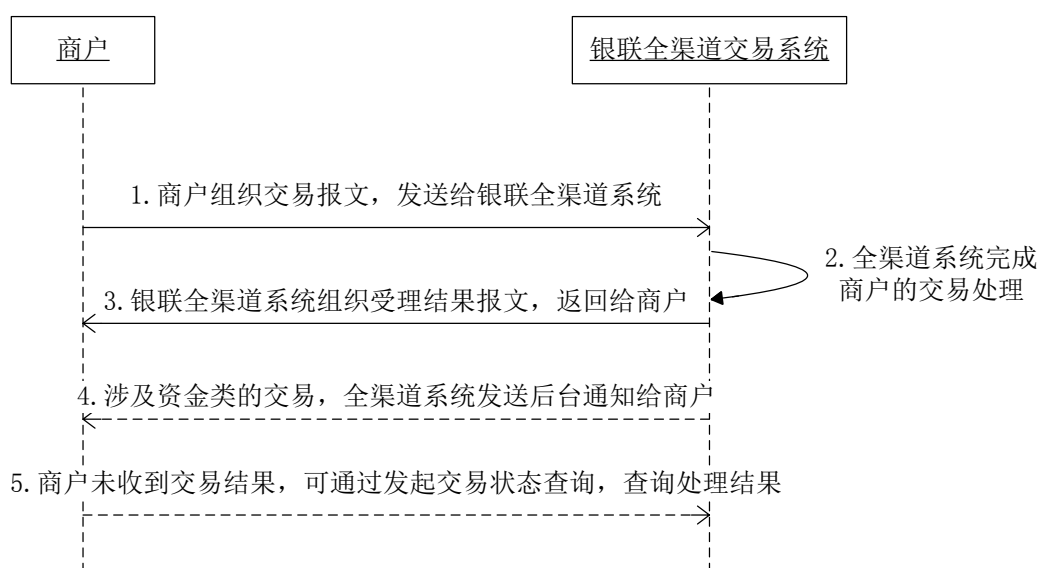


图 2 后台资金类交易交易流程

交易步骤：

- 1、 商户组织交易报文，发送给银联全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 银联全渠道系统组织受理结果报文，返回给商户；
- 4、 涉及资金类的成功交易，全渠道系统发送后台通知给商户，商户需要按照“交易状态查询”接口向银联发起交易查询，以验证是否为银联发来的通知；
- 5、 如果商户没有收到交易结果，交易状态未明的情况下，应向全渠道系统发起交易状态查询交易，查询交易处理结果。

相关说明：

- 1、 每个交易需要的报文要素是不一样的，具体每个交易需要的要求，请参阅本规范第二部分对应交易的请求和应答报文；
- 2、 图中第 3 步中的应答仅代表该笔后台请求交易已经受理，不代表全部处理成功；是否处理成功，需通过接受后台通知或者发起“交易状态查询交易”进行查询；
- 3、 图中第 4 步后台应答返回的 URL 为请求报文中的“backUrl”字段指定的 URL。

4.1.3 后台非资金类交易

后台类非资金类交易是指交易请求方（如商户、收单机构）将交易信息（不涉及资金清算的交易）直接通过请求方服务器发送至全渠道系统服务器的交易方式。后台非资金类交易均为同步短连接方式，不需要持卡人参与完成的交易类型。若通讯超时，则交易请求方可以重复发起交易。

交易处理流程如下：

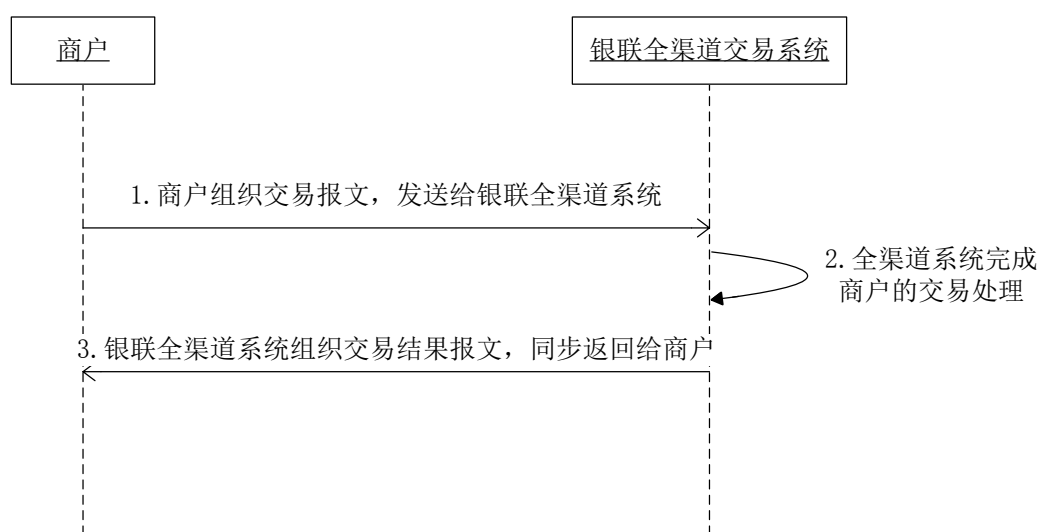


图 3 后台非资金类交易流程

交易步骤：

- 1、 商户组织交易报文，发送给银联全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 银联全渠道系统组织交易结果报文，同步返回给商户；

4.1.4 查询类交易

查询交易是指交易请求方（如商户、收单机构）将交易查询报文信息直接通过请求方服务器发送至全渠道系统服务器的交易方式。查询类交易均为同步短连接方式，不需要持卡人参与完成的交易类型。若通讯超时，则交易请求方可以重复发起交易。

交易处理流程如下：

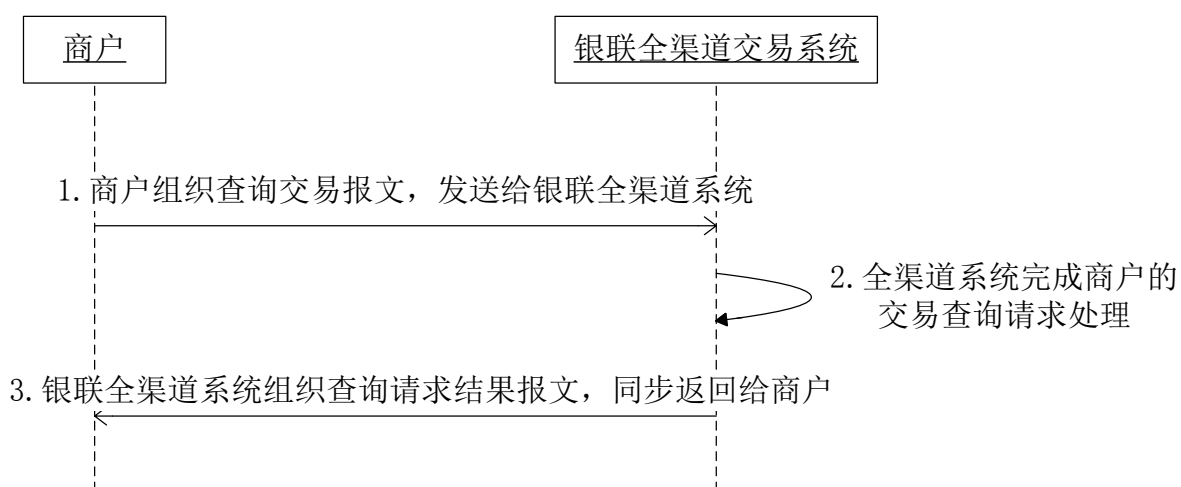


图 4 查询类交易交易流程

交易步骤:

- 1、 商户组织查询类交易报文，发送给银联全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易查询请求处理；
- 3、 银联全渠道系统组织查询请求结果报文，同步返回给商户。

4.1.5 批量交易

批量类交易指发起方以批量文件方式向全渠道系统发起批量交易，全渠道系统系统接收到批量交易请求后再向发卡方进行转发处理的业务。

交易处理流程如下:

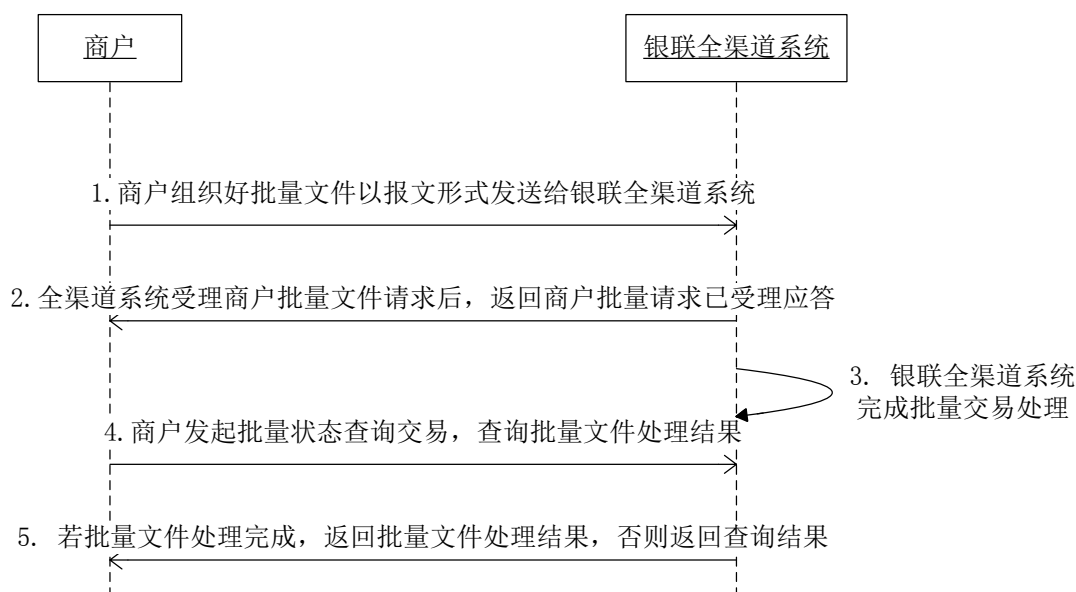


图 5 批量交易交易流程

交易步骤:

- 1、 商户组织好批量文件，以报文形式发送给银联全渠道系统；
- 2、 全渠道系统受理商户批量文件请求后，返回商户批量请求已受理应答；
- 3、 银联全渠道系统完成批量交易处理；
- 4、 商户发起批量状态查询交易，查询批量文件处理结果；
- 5、 若批量文件处理完成，返回批量文件处理结果，否则仅返回查询结果。

相关说明:

图中第2步中的应答仅代表该笔批量请求交易已经收到，不代表全部处理成功；是否处理成功，需发起“批量交易状态查询交易”进行查询。

4.2 通讯方式

所有报文域以key/value的表单方式通过HTTP Post到银联全渠道支付平台。

对于前台类需要持卡人交互的交易，交易通过异步跳转的方式完成，对于涉及资金的成功的前台类交易，银联全渠道支付平台可通过商户后台通知地址向商户发送后台通知。

对于后台类涉及资金清算类无需持卡人交互的成功交易，交易结果异步响应给商户，商户通过接受后台通知或者发起交易查询获取交易处理结果。对于后台类非资金类无需持卡人交互的交易，交易结果同步响应给商户。

对于交易状态查询类交易，交易结果同步响应给商户。

4.3 安全要求

4.3.1 签名机制

银联需要验证商户上送的签名是否正确；商户收到应答，也需要验证签名是否正确，如果商户未正确验证签名，存在潜在的风险，商户自行承担因此而产生的所有损失。

4.3.1.1 报文的签名机制

对于报文的签名处理机制如下：

首先，对报文中出现签名域（signature）之外的所有数据元采用key=value的形式按照名称排序，然后以&作为连接符拼接成待签名串。其次，对待签名串使用SHA-1算法做摘要，再使用银联颁发给商户的签名私钥证书中的私钥对摘要做签名操作（签名时算法选择SHA-1）。最后，对签名做Base64编码，将编码后的签名串放在签名（signature）表单域里和其他表单域一起通过HTTP Post的方式传输给银联全渠道支付平台。

4.3.1.2 报文的验签机制

对于报文的验签处理机制如下：

首先，对报文中出现签名域（signature）之外的所有数据元采用key=value的形式按照名称排序，然后以&作为连接符拼接成待签名串。

其次，对待签名串使用SHA-1算法做摘要，再使用商户入网时银联提供的验签公钥证书中的公钥对摘要和报文中的签名信息做签名验证操作。

4.3.2 加密方式

4.3.2.1 敏感账户信息

敏感账户信息包括PIN、磁道信息（含芯片等效磁道信息）、CVN2和卡片有效期。

——商户或机构应使用加密公钥对符合ANSI X9.8 Format（带主账号信息）格式的PIN¹、CVN2、卡片有效期加密并做Base64编码后传输，以保障敏感信息的安全性。

——商户或机构应使用磁道加密公钥对磁道信息进行加密后传输，以保障敏感信息的安全性。

4.3.2.2 其他账户信息

对于需加密的其他账户信息（如卡号、手机号码等），商户或机构应使用加密公钥加密并做Base64编码处理后传输；如应答时需返回，则应使用签名私钥进行解密。

4.3.2.3 文件内容

对于文件内容，使用DEFLATE压缩算法压缩后，Base64编码的方式传输，压缩编码后的内容参与签名摘要运算。

5 报文数据元说明

5.1 符号约定

表 1 符号约定

符号	含义
数字 M	必须填写的域

注

¹PIN BLOCK 格式等于 PIN 按位异或主账号(PAN)。

	注 C	注 某条件成立时必须填写的域
	注	注
	注 C-	注 某条件成立时删除的域
	注 M+	注 必须增加的域
	注 O	注 受理方和发卡方自选填写的域
	注 →	注 转发域
	注 R	注 必须与先前报文中对应域的值相同的域

5.2 数据元长度的计算

数据元长度的计算说明：所有长度均按字节计算，中文算两个字节，英文、数字算一个字节。

5.3 URL 的编码

URL参数中中文等特殊字符需编码。

5.4 数据元类型定义

Ax	x字节定长的字母字符
Ax..y	长度为x-y字节的变长字母字符
ANx	x字节定长的字母和/或数字字符
Anx..y	长度为x-y字节的变长字母和/或数字字符
ANSx	x字节定长的字母、数字和/或特殊符号字符
ANSx..y	长度为x-y字节的变长字母、数字和/或特殊符号字符
Asx	x字节定长的字母和/或特殊符号字符
Asx..y	长度为x-y字节的变长字母和/或特殊符号字符
Nx	x字节定长的整型数值，若表示金额，则以分为单位
Nx..y	长度为x-y字节的整型数值，若表示金额，则以分为单位
NSx	x字节定长的数字字符和/或特殊字符
NSx..y	长度为x-y字节的数字字符和/或特殊字符
Sx	x字节定长的特殊符号字符
Sx..y	长度为x-y字节的变长特殊符号字符
ss	秒
DD	日
hh	时
MM	月
mm	分
YY	年（2字节）
YYYY	年（4字节）

5.5 数据元说明

表 2 全渠道平台报文接口数据元

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
----	-------	-------	-------	---------

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
1.	版本号	version	NS5	固定填写 5.0.0
2.	证书 ID	certId	N1..128	填写签名私钥证书的 Serial Number, 该值可通过银联提供的 SDK 获取
3.	签名	signature	ANS1..1024	填写对报文摘要的签名
4.	编码方式	encoding	ANS1..20	填写报文使用的字符编码 UTF-8 GBK GB2312 GB18030 若不填写, 默认取值: UTF-8
5.	交易类型	txnType	N2	取值: 00: 查询交易 01: 消费 02: 预授权 03: 预授权完成 04: 退货 05: 圈存 11: 代收 12: 代付 13: 账单支付 14: 转账(保留) 21: 批量交易 22: 批量查询 31: 消费撤销 32: 预授权撤销 33: 预授权完成撤销 71: 余额查询 73: 账单查询 77: 发送短信验证码交易 78: 开通查询交易 79: 开通交易 94: IC 卡脚本通知
6.	交易子类	txnSubType	N2	依据实际交易类型填写 默认取值: 00

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
7.	产品类型	bizType	N6	依据实际业务场景填写(目前仅使用后 4 位, 签名 2 位默认为 00) 默认取值: 000000 具体取值范围: 000101 基金业务之股票基金 000102 基金业务之货币基金 000201 B2C 网关支付 000301 认证支付 2.0 000302 评级支付 000401 代付 000501 代收 000601 账单支付 000801 跨行收单 000902 Token 支付 001001 订购 000202 B2B
8.	前台通知地址	frontUrl	ANS1..256	前台返回商户结果时使用, 前台类交易需上送 不支持换行符等不可见字符
9.	后台通知地址	backUrl	ANS1..256	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 不支持换行符等不可见字符, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
10.	接入类型	accessType	N1	0: 商户直连接入 1: 收单机构接入 2: 平台商户接入
11.	收单机构代码	acqInsCode	AN8..11	已被批准加入银联互联网系统的收单机构代码
12.	商户类别	merCatCode	N4	填写 MCC 码, 接入类型为收单机构接入时需上送
13.	商户代码	merId	AN15	已被批准加入银联互联网系统的商户代码
14.	商户名称	merName	ANS1..40	接入类型为收单机构接入时需上送 不支持换行符等不可见字符
15.	商户简称	merAbbr	ANS1..8	接入类型为收单机构接入时需上送 最长 8 位, 不支持换行符等不可见字符
16.	二级商户代码	subMerId	AN5..15	商户类型为平台类商户接入时必须上送

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
17.	二级商户名称	subMerName	ANS1..40	商户类型为平台类商户接入时必须上送 最长 40 个字节，不支持换行符等不可见字符
18.	二级商户简称	subMerAbbr	ANS1..8	仅支持字母或汉字或其组合，最长 8 位，不支持换行符等不可见字符。 商户类型为平台类商户接入时必须上送

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
19.	商户订单号	orderId	AN8..40	商户订单号，不能含“-”或“_”
20.	订单发送时间	txnTime	YYYY MMDD hhmmss	商户发送交易时间
21.	订单接收超时时间	orderTimeout	N1..10	单位为毫秒，交易发生时，该笔交易在银联互联网系统中有效的最长时间。当距离交易发送时间超过该时间时，银联互联网系统不再为该笔交易提供支付服务
22.	支付超时时间	payTimeout	YYYY MMDD hhmmss	订单支付超时时间，超过此时间用户支付成功的交易，不通知商户，系统自动退款，大约5个工作日金额返还到用户账户
23.	默认支付方式	defaultPayType	N4	取值如下： 0001：认证支付 0004：储值卡支付 0005：IC卡支付 0201：网银支付 0404：互联网订单手机支付
24.	支持支付方式	supPayType	AN1..12 8	由收单机构填写，取值为以下内容的一种或多种，通过逗号（，）分割。 0001：认证支付 0004：储值卡支付 0005：IC卡支付 0201：网银支付 0404：互联网订单手机支付
25.	支付方式	payType	N4	默认不返回此域，如需要返此域，需要提交申请，视商户配置返回，可在消费类交易中返回以下中的一种： 0001：认证支付 0002：快捷支付 0004：储值卡支付 0005：IC卡支付 0201：网银支付 1001：牡丹畅通卡支付 1002：中铁银通卡支付 0401：信用卡支付——暂定 0402：小额临时支付 0403：认证支付2.0 0404：互联网订单手机支付 9000：其他无卡支付(如手机客户端支付)
26.	交易币种	currencyCode	AN3	币种格式必须为3位代码，默认取值：156（人民币）
27.	账号类型	accType	N2	01：银行卡

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
	(卡介质)			02: 存折 03: IC 卡 04: 对公账户 默认取值: 01 取值“03”表示以 IC 终端发起的 IC 卡交易, IC 作为普通银行卡进行支付时, 此域填写为“01”
28.	账号	accNo	AN1..1024	交易账号。请求时使用加密公钥对交易账号加密, 并做 Base64 编码后上送; 应答时如需返回, 则使用签名私钥进行解密。 前台交易可由银联页面采集, 也可由商户上送并返显。如需锁定返显卡号, 应通过保留域 (reserved) 上送卡号锁定标识。
29.	支付卡类型	payCardType	N2	消费交易, 视商户配置返回。该域取值为: 00: 未知 01: 借记账户 02: 贷记账户 03: 准贷记账户 04: 借贷合一账户 05: 预付费账户 06: 半开放预付费账户

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
30.	发卡机构代码	issInsCode	AN1..20	当账号类型为 02-存折时需填写 在前台类交易时填写默认银行代码，支持直接跳转到网银
31.	开户行省	issInsProvince	ANS1..30	代付交易时可选上传
32.	开户行市	issInsCity	ANS1..30	代付交易时可选上传
33.	开户行名称	issInsName	ANS1..60	代付交易时可选上传
34.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	ANS1..1024	该域需整体做 Base64 编码。 所有子域需用“有子域包含，子域间以“含，符号链接。 格式如下：{子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值} 各子域取值见注 1。 借记卡可上送姓名、手机号、证件类型、证件号码；贷记卡可上送姓名、手机号、证件类型、证件号码、有效期、CVN2。 前台交易可以由银联页面采集，无需商户上送，后台交易必须由商户上送。 前台交易支持商户上送并返显的要素包含手机号，姓名，证件号。
35.	交易金额	txnAmt	N1..12	单位为分
36.	余额	balance	AN1..256	用法一：用于银行卡、银行账户余额查询中返回账户实际余额和可用余额。 用法二：用于费用查询、自助缴费交易中，用于表示用户在 SP 用户的账户实际余额和可用余额。 用法三：在查询信用卡账户余额的交易中返回账户的应还金额和最低还款额。 最多可携带 2 个如下所示的余额信息：报文格式为 JSON 格式 各子域取值见注 2。
37.	账单类型	billType	ANS2.4	参见附录 D：全渠道平台账单类型
38.	账单号码	billNo	AN1..64	账单查询/支付类交易中填写具体账单号码 用法一：账单查询/支付类交易中网上缴税用法，填写纳税人编码 用法二：账单查询/支付类交易中信用卡还款用法，填写信用卡卡号

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
39.	业务代码	bussCode	ANS4..20	账单查询/支付类交易中填写 账单类型_地区码_附加地区码 示例: D1_3300_0000 账单类型: ANS2..4 参见附录 D: 全渠道平台账单类型 地区代码: N4 从 BIZ 文件获取, 地区代码参考《银联卡跨行业务地区代码标准》 附加地区代码: ANS4..10 从 BIZ 文件获取, 区分具体子业务默认值 0000
40.	账单周期	billPeriod	ANS17	格式为: yyyyMMdd-yyyyMMdd
41.	账单要素	billQueryInfo	ANS1..1024	不支持换行符等不可见字符 账单查询/支付类交易中用于上送其他未定义的账单要素 根据获取到的 BIZ 文件要求填写, 为 JSON 报文结构各子域取值见注 3
42.	账单明细	billDetailInfo	ANS1..2048	不支持换行符等不可见字符 账单查询/支付类交易中填写查询到的账单明细信息 格式为 JSON 报文结构, 各子域取值见注 3
43.	批次号	batchNo	N4	批量交易时填写, 当天唯一,0001-9999, 商户号+批次号+上交易时间确定一笔交易
44.	总笔数	totalQty	N1..6	批量交易时填写, 填写批量中, 总的交易比数
45.	总金额	totalAmt	N1..12	批量交易时填写, 填写批量中, 总的交易金额
46.	文件类型	fileType	N2	依据实际业务情况定义, 默认值为: 00
47.	文件名	fileName	ANS1..64	填写文件名称
48.	批量文件内容	fileContent		压缩, Base64 编码后的文件内容
49.	请求方自定义域	reqReserved	ANS1..1024	
50.	保留域	reserved	ANS1..2048	保留域包含多个子域, 所有子域需用“{}”包含, 子域间以“&”符号链接。 格式如下: {子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值}。 相关子域说明见注 5。

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
51.	终端号	termId	AN8	填写 CUPS 规范中的终端号
52.	发卡机构识别模式	issuerIdentifyMode	N1	0: 发卡机构自主识别模式 1: 发卡机构辅助识别模式
53.	持卡人 IP	customerIp	NS7..40	填写持卡人发起交易的 IP 地址, 用于防钓鱼
54.	查询流水号	queryId	AN21	由银联返回, 用于在后续类交易中唯一标识一笔交易
55.	原交易查询流水号	origQryId	AN21	
56.	系统跟踪号	traceNo	N6	
57.	交易传输时间	traceTime	MMDD hhmmss	
58.	清算日期	settleDate	MMDD	
59.	清算币种	settleCurrencyCode	AN3	
60.	清算金额	settleAmt	N1..12	
61.	清算汇率	exchangeRate	N8	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回格式为右对齐, 无小数点 小数位数由最左边一位数字表示, 第二位至第八位指的是汇率的值
62.	兑换日期	exchangeDate	MMDD	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回
63.	响应时间	respTime	YYYY MMDD hhmmss	

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
64.	原交易应答码	origRespCode	AN2	
65.	原交易应答信息	origRespMsg	ANS1..256	
66.	应答码	respCode	AN2	具体参见应答码定义章节
67.	应答信息	respMsg	ANS1..256	填写具体的应答信息
68.	验证标识	checkFlag	N8	表示交易时对持卡人的验证要素要求共 8 位长，每位以 0、1 表示是否需要，0 代表不需要，1 代表需要； 自左向右每位代表的顺序如下： 证件类型 证件号 动态密码 CVN2 有效期 账户密码 姓名 手机号
69.	开通状态	activateStatus	N1	0: 未开通业务 1: 已开通银联全渠道支付 2: 已开通小额认证支付 3: 评级开通
70.	加密证书 ID	encryptCertId	N1..128	当需要加密敏感信息如 CVN2、有效期、密码及其他账户信息如卡号、手机号时，填写加密公钥证书的 Serial Number
71.	终端信息域	userMac	ans80	按照如下统一的格式上送终端 ID 信息：“终端信息 1,终端信息 2”。 (1) 如果只有第一项信息，则只需填写：终端信息 1 (2) 如果只有第二项信息，则需填写：,终端信息 2 (3) 如果两项均无，则字段为空。
72.	风控信息域	riskRateInfo	ANS1...2048	有风控要求的商户根据实际情况上送 所有子域需用“有子域包含，子域间以“含，符号链接。格式如下：{子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值} 相关子域说明见注 6。
73.	小额临时支付信息域	temporaryPayInfo	AN100	小额临时支付相关信息域，包含多个子域，所有子域需用“{}”包含，子域间以“&”符号链接。格式如下：{子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值} 子域相关说明见注 7。
74.	有卡交易信息域	cardTransData	ANS1Trans	IC 卡交易上送 所有子域需用“有子域包含，子域间以“含，符号链接。格式如下：{子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值}

序号	数据元名称	数据元标识	数据元格式	数据元取值说明
				相关子域说明见注 8。
75.	银联受理订单号	tn	N21	商户推送订单后银联移动支付系统返回该流水号，商户调用支付控件时使用
76.	支付卡标识	payCardNo	ANS1..19	移动支付交易时，根据商户配置返回
77.	支付卡名称	payCardIssueName	ANS1..64	移动支付交易时，根据商户配置返回
78.	渠道类型	channelType	N2	05: 语音 07: 互联网 08: 移动
79.	签名方法	signMethod	N2	01: 表示采用 RSA
80.	分期付款信息域	instalTransInfo	ANS1..128	相关子域见注 10。
81.	订单描述	orderDesc	ANS1..32	描述订单信息，显示在银联支付控件或客户端支付界面中
82.	转入账号	bookedAccNo	AN1..60	转账交易转入账号
83.	标记化支付信息域	tokenPayData	ANS1..1024	标记化支付信息域 子域请见注 12 格式如下：{子域名 1=值&子域名 2=值&子域名 3=值} 示例： tokenPayData={token=6201002708161330&trId=12345678&tokenLevel=55&tokenBegin=20140816093022&tokenEnd=20150816093021&tokenType=01}
84.	分账域	accSplitData	ANS1..512	复合域，json 字符串组装，具体见注 13

注 0:

若报文中的数据元标识的 key 对应的 value 为空，不上送该报文域；对于组合域，若该组合域无子域上送，该组合域不上送，若子域 key 对应的 value 为空，不上送该子域。

注 1:

银行卡验证信息及身份信息（customerInfo）数据元相关子域说明：

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	证件类型	certifTp	N2	01: 身份证 02: 军官证 03: 护照 04: 回乡证 05: 台胞证 06: 警官证 07: 士兵证 99: 其它证件												
2.	证件号码	certifId	ANS1..20													
3.	姓名	customerNm	ANS1..30	支持汉字												
4.	短信验证码	smsCode	N6													
5.	持卡人密码	pin	ANS1..256	使用加密公钥对 ANSI X9.8 格式的 PIN 加密, 并做 Base64 编码												
6.	加密信息域	encryptedInfo	ANS1..1024	请求时使用加密公钥对上送的 CVN2、有效期、手机号加密, 并做 Base64 编码; 应答时如需返回, 则使用签名私钥进行解密。 其中: <table border="1"> <thead> <tr> <th>子域名</th> <th>标识</th> <th>子域格式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CVN2</td> <td>cvn2</td> <td>n3</td> </tr> <tr> <td>有效期</td> <td>expired</td> <td>YYMM</td> </tr> <tr> <td>手机号</td> <td>phoneNo</td> <td>N1..20</td> </tr> </tbody> </table> 格式如下: encryptedInfo=BASE64(加 密 后 (cvn2=nnn&expired=YYMM&phoneNo=xxxxxxxx))	子域名	标识	子域格式	CVN2	cvn2	n3	有效期	expired	YYMM	手机号	phoneNo	N1..20
子域名	标识	子域格式														
CVN2	cvn2	n3														
有效期	expired	YYMM														
手机号	phoneNo	N1..20														

注 2:

余额 (balance) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	账号类型	accType	N2	00—缺省账户 10—储蓄账户（只适用于银行账户） 30—信用卡账户（只适用于银行账户）
2.	余额类型	balanceType	N2	01—账面余额（银行账户） 02—可用余额（银行账户） 11—信用卡账户应还金额 12—信用卡账户最低还款额 16—账面余额（SP用户账户） 17—可用余额（SP用户账户）
3.	货币代码	currencyCode	AN3	默认值 156
4.	余额符号	balanceSign	AN1	欠费状态：D 非欠费状态：C
5.	余额	balance	N1..12	以分为单位 余额符号为 D 时，本域表示欠费金额 余额符号为 C 时，本域表示实际余额

注 3:

账单要素（billQueryInfo）、账单明细（billDetailInfo）数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	用户号码 (AC)	usr_num	AN1..40	账单编号
2.	查询/缴费年月(AF)	query_month	N6	格式 YYYYMM 当本子域填写“000000”时，用于查询/缴费当前用户号码所有欠费
3.	关联查询交易键值 (AG)	rel_inq_key	AN31	
4.	支付订单号(AH)	pay_bill_no	AN1..100	
5.	查询/缴费终止年月 (AI)	inq_end_month	N6	格式 YYYYMM, 如果查询/缴费没有区间，终止年月同查询/缴费年月(AF)
6.	条形码/标识号 (BB)	bar_cd	ANS1..100	
7.	姓名 (BC)	usr_nm	ANS1..40	
8.	通讯号码 (BD)	phone_num	ANS1..20	
9.	证件类型 (BE)	id_tp	ANS2	
10.	证件号码 (BF)	id_num	ANS1..20	
11.	户号 (BG)	household_num	ANS1..40	

12.	地址 (BH)	address	ANS1..140	
13.	城市代码 (BI)	city_cd	ANS1..10	
14.	银行代码 (BJ)	bank_cd	ANS1..20	
15.	执收单位 (BK)	collect_unit	ANS1..80	
16.	出账日期 (BL)	bill_gen_date	N8	格式 YYYYMMDD
17.	计费起始日期 (BM)	bill_begin_date	N8	格式 YYYYMMDD
18.	计费终止日期 (BN)	bill_end_date	N8	格式 YYYYMMDD
19.	缴费截止日期 (BO)	pay_deadline	N8	格式 YYYYMMDD
20.	费用索引 (BP)	charge_idx	AN1..10	
21.	上期欠款 (BQ)	last_owe_amt	N12	金额不带小数点。小数位根据交易币种来决定。 交易金额的币种由交易币种表示,若表示人民币则单位为分。例如:终端交易金额为 1000 元,则交易金额 = "000000100000"
22.	上期余额 (BR)	last_balance_amt	N12	格式同上
23.	本期账单金额 (BS)	curr_amt	N12	格式同上

24.	滞纳金 (BT)	late_amt	N12	格式同上
25.	项目名称 (BU)	buss_nm	ANS1..80	
26.	明细信息 (BV)	detail	ANS1..582	
27.	发票信息 (BW)	rcpt_dtl	ANS1..582	
28.	费用缴清标志 (BX)	payup_flg	N1	0: 未缴清 1: 已缴清
29.	是否生成发票 (BY)	rcpt_gen_flg	N1	0: 不需要发票 1: 需要发票
30.	缴费流水号 (CA)	pay_trans_num	AN1..40	用于打印发票的受理端流水或行业商 户流水
31.	缴费日期 (CB)	pay_date	N1..14	YYYYMMDDHHMMSS, 用于打印发 票的受理端交易日期或行业商户交易 日期
32.	用户信息 (CC)	usr_info	ANS1..60	用于识别用户的相关信息, 如姓名、车 牌等
33.	缴费月数 (CD)	pay_month_num	N1..3	缴费的总月数
34.	产品类别 (CE)	product_tp	AN1..10	
35.	缴费方式 (CF)	pay_mode	AN1..2	

36.	数量 (CG)	quantity	ANS1..20	
37.	单价 (CH)	unit_price	ANS1..12	
38.	总价 (CI)	total_price	ANS1..20	
39.	车辆识别代码 (CM)	car_id_cd	ANS1..30	
40.	车辆发动机号 (CN)	car_engine_id	ANS1..30	
41.	支付明细名称项 (DA)	pay_dtl_nm	ANS1..250	以‘ ’进行格式化分隔的支付明细各子项项目名称。以‘ ’开头并以‘ ’结尾，第一个固定为“欠费金额”（以分为单位，最大 12 位）。 TAG[pay_dtl_1]~TAG[pay_dtl_12]各条明细的子项项目名称由本 TAG 指定
42.	支付明细 1 (DB)	pay_dtl_1	ANS1..250	以‘ ’进行格式化分隔的明细信息，只包括明细数据，不包括明细数据的项目名称，各项目其对应项目名称通过 TAG[pay_dtl_nm]进行标识。第一个固定为该条明细的欠费总金额，每条明细均以‘ ’开头并以‘ ’结尾。如多渠道有返回 TAG[pay_dtl_1]~TAG[pay_dtl_12]，则受理端可以将各明细单独显示，由用户选择需进行支付的明细，对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 1 位

43.	支付明细 2 (DC)	pay_dtl_2	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 2 位
44.	支付明细 3 (DD)	pay_dtl_3	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 3 位
45.	支付明细 4 (DE)	pay_dtl_4	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 4 位
46.	支付明细 5 (DF)	pay_dtl_5	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 5 位
47.	支付明细 6 (DG)	pay_dtl_6	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 6 位
48.	支付明细 7 (DH)	pay_dtl_7	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 7 位
49.	支付明细 8 (DI)	pay_dtl_8	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 8 位
50.	支付明细 9 (DJ)	pay_dtl_9	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 9 位
51.	支付明细 10 (DK)	pay_dtl_10	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 10 位
52.	支付明细 11 (DL)	pay_dtl_11	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 11 位
53.	支付明细 12 (DM)	pay_dtl_12	ANS1..250	同 pay_dtl_1 , 对应支付位图 TAG[pay_dtl_bmp]的第 12 位
54.	支付位图 (DN)	pay_dtl_bmp	N1..12	C1: 支付位图: 在先交后缴模式下, 查询返回支付明细 (TAG[pay_dtl_1]~TAG[pay_dtl_12]) 后, 如 TAG[pay_dtl_cnt]标识该业务需由用户进行选择支付, 则需在支付时上送 TAG[pay_dtl_bmp], 将用户选择的支付明细对应序号位置'1', 未选择支付明细对应序号位置'0'。并将用户选择进行

				支付的相关明细的欠费金额进行汇总后作为4域上送
--	--	--	--	-------------------------

55.	支付明细总条数 (DO)	pay_dtl_cnt	N1..2	C2: 明细缴纳状态位图: 应答时, 用于返回每个明细 (TAG[pay_dtl_1]~TAG[pay_dtl_12]) 的费用状态, 取值: 0-未缴纳, 1-已缴纳
56.	选择支付标志 (DP)	pay_sel_tag	N1	标识存在的支付明细数, 指明TAG[pay_dtl_1]~TAG[DM]具体的存在个数
57.	起始量表值 (DQ)	meter_begin_value	AN1..20	用于返回年度、月度等费用量表起始值
58.	截止量表值 (DR)	meter_end_value	AN1..20	用于返回年度、月度等费用量表截止值
59.	已使用量表值 (DS)	meter_use_value	AN1..10	用于返回年度、月度等费用量表已使用值
60.	行业应答码信息 (DT)	trade_rsp_cd_info	AN1..100	用于返回行业商户的行业应答码信息
61.	费用可缴标志 (DU)	charge_pay_flg	N1	0: 不可支付, 查询应答时, 如果为此值, 表明不可发起后续支付交易 1: 可支付, 查询应答时, 如果为此值, 表明可发起后续支付交易
62.	本期余额 (DV)	curr_balance	N12	格式同本期账单金额
63.	通知单编号列表 (DW)	ntf_num_list	ANS1..100	
64.	面额 (DX)	note	N12	
65.	充值状态 (DY)	maps_trans_status	ANS1..10	

66.	订单号 (DZ)	buss_order_id	ANS1..40	
67.	手机区域 (EA)	caller_loc	ANS1...100	
68.	证件信息 (EB)	cert_info	ANS1..60	
69.	入账商户号 (EG)	mchnt_cd_in	AN1..20	
70.	报备终端号 (EH)	report_term_id	AN1..20	
71.	销账应答流水号 (EI)	wof_rsp_seq_num	AN1..40	
72.	原交易应答码信息 (EJ)	orig_rsp_info	ANS1..100	
73.	总罚单数 (EK)	tckt_num	N2	
74.	可代办的罚单数 (EL)	agent_tckt_num	N2	

75.	不可代办的罚单数 (EM)	un_agent_tckt_num	N2	
76.	页面显示可以代办的 罚单数 (EN)	disp_agent_tckt_num	N2	
77.	用户状态 (EO)	usr_status	AN1..2	
78.	用户状态描述(EP)	usr_status_desc	ANS1...64	
79.	行业信息扩展域(XX)	trade_info_resv	AN1..300	

注 5:

1-前台模式实名认证交易中保留域 (reserved) 相关子域说明如下:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
1.	验证标识	checkFlag	N5	共 5 位长, 每位以 0、1 表示是否参与验证, 0 代表不参与验证, 1 代表参与验证; 每位代表的顺序如下: 1、姓名 2、证件类型 3、证件号码 4、手机号 5、卡号 当 checkFlag 不出现时, 默认为 11100, 即姓名、证件类型、证件号码参与生成衍生码
2.	衍生码	deriveCode	AN40	由银联生成衍生码并返回

当不需要银联验证时, checkFlag 必须出现, deriveCode 不出现, 银联生成衍生码并返回。当需要银联验证时, checkFlag 可不出现, deriveCode 必须出现, 银联生成衍生码后与请求消息中的 deriveCode 进行比对。

2-前台交易商户上送并需锁定返显卡号时，保留域（reserved）相关子域说明如下：

序号	子域名	标识	子域格式	说明
1.	卡号锁定标识	cardNumberLock	N1	取值为“1”时，表示锁定卡号， 样例如下： reserved={ cardNumberLock=1} 否则不锁定

注 6：

风控信息域（riskRateInfo）相关子域说明：

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	商品风险类别标识	shippingFlag	N3	<p>111: 虚拟高风险类(无物流、非实名登记、易变现如: 游戏点卡、游戏装备、手机充值、礼品卡、虚拟账户充值)</p> <p>110: 虚拟低风险类(无物流、非实名登记、不易变现如: 电影票、信息咨询)</p> <p>100: 虚拟实名类(无物流、实名登记、不易变现如: 航空售票、酒店预订、旅游产品、学费、行政费用(税费、车船使用费)、汽车、房产)</p> <p>001: 实物高风险类(有物流、易变现如: 数码家电、黄金、珠宝首饰等)</p> <p>000: 实物低风险类(有物流、不易变现如: 服饰、食品、日用品等)</p>
2.	收货地址-国家	shippingCountryCode	AN6	
3.	收货地址-省	shippingProvinceCode	AN6	
4.	收货地址-市	shippingCityCode	AN6	
5.	收货地址-地区	shippingDistrictCode	AN6	
6.	收货地址-详细	shippingStreet	ANS1..256	

7.	商品种类	commodityCategory	N4	区分商品类别
8.	商品名称	commodityName	ANS1..256	
9.	商品 URL	commodityUrl	ANS1..1024	
10.	商品单价	commodityUnitPrice	N1..12	
11.	商品数量	commodityQty	N1..10	
12.	收货/订单手机号	shippingMobile	AN8-20	
13.	订单地址最后修改时间	addressModifyTim	YYYYMMDDhhmmss	
14.	用户注册时间	userRegisterTime	YYYYMMDDhhmmss	
15.	收货（订单）姓名的最后修改时间	orderNameModifyTime	YYYYMMDDhhmmss	

16.	账户 ID	userId	ANS1..128	
17.	收货/订单姓名	orderName	ANS1..32	
18.	优质用户标识码	userFlag	N1	0- 普通用户 1- 优质用户
19.	订单手机号最后修改时间	mobileModifyTime	YYYYMMDDhhmmss	
20.	风险级别	riskLevel	N1	基于绑定关系的支付交易时使用：
21.	商用户 ID	merUserId	ANS1..64	
22.	商用户注册时间	merUserRegDt	YYYYMMDD	
23.	商用户注册邮箱	merUserEmail	ANS1..256	
24.	银行预留手机号	phoneNo	N1..20	

注 7:

小额临时支付信息域 (temporaryPayInfo) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	小额临时支付有效期	expiry	N8	yyyyMMdd
2.	小额临时支付总限额	sumLimit	N1..12	以分为单位
3.	小额临时支付单笔限额	transLimit	N1..12	以分为单位

注 8:

有卡交易信息域 (cardTransData) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	IC 卡数据	ICCardData	ANS1...1024	该域用于传输基于 PBOC 借贷记标准的 IC 卡数据,将透传至 CUPS 的 55 域(基于 PBOC 借贷记标准的 IC 卡数据域) 请求返回时均需要 BASE64 编码
2.	IC 卡的序列号	ICCardSeqNumber	N3	IC 卡的序列号,将透传至 CUPS 的 23 域域 23 卡序列号
3.	第二磁道数据	track2Data	ANS1...1024	卡上第二磁道数据,将透传至 CUPS 的 35 域域 35 第二磁道数据
4.	第三磁道数据	track3Data	ANS1...1024	注 卡上第三磁道数据,将透传至 CUPS 的 36 域域 36 第三磁道数据
5.	服务点输入方式码	POSEntryModeCode	N2	服务点输入方式码,即持卡人数据(如 PAN 和 PIN)的输入方式 服务点(Point Of Service)是指各种交易始发场合,透传至 CUPS22 域(服务点输入方式码)前两位
6.	终端读取能力	termEntryCap	ANS1	透传到 CUPS 的 F60.2.2/Position 2: Terminal Entry Capability: 终端读取能力 F60 自定义域 F60.2 服务点附加信息 F60.2.2 终端读取能力
7.	IC 卡条件代码	chipCondCode	ANS1	透传到 CUPS 的 F 60.2.3/Position 3: Chip Condition Code: IC 卡条件代码 F60 自定义域 F60.2 服务点附加信息 F60.2.3 IC 卡条件代码
8.	交易发起方式	transSendMode	ANS1	透传到 CUPS 的 F60.3.5: 交易发起方式 F60 自定义域 F60.3 交易发生附加信息 F60.3.5 交易发起方式

9.	动态密钥	dynamicKeyData	AN16	可选,有卡交易上送 对于 Upcard 交易 子域 9-11, 即“动态密钥”“sd 卡序列号”“客户端上送时间”必送 子域 12-14, 即“系统支持方”“用户拓展方”“合作方代码”有多方分润时选送
10.	sd 卡序列号	csn	AN1..32	可选,有卡交易上送
11.	客户端上送时间	submitTime	N14	可选,有卡交易上送
12.	系统支持方	sysSpID	N8	可选,有卡交易多方分润
13.	用户拓展方	udID	N8	可选,有卡交易多方分润
14.	合作方代码	issueID	N14	可选,有卡交易多方分润
15.	载体类型	carrierTp	N1	可选 0: 缺省; 1:sd 卡 2:simpass 3:vipos 4: 迷你付 5:mPOS 6:Apple Pay 7:NFC 8:蓝牙 9:hce 云端支付
16.	载体应用类型	carrier_app_tp carrierAppTp	N1	可选 0: 缺省; 1: upcard; 2: pbooc, 3: :instcard
17.	SP 代码	spID	N4	可选 圈存类、转账交易必选
18.	磁道加密证书 ID	cardEncCertId	N1..128	磁道加密公钥证书的 Serial Number 加密磁道信息时必须填

注 10:

分期付款信息域 (instalTransInfo) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	分期付款期数	numberOfInstallments	N2	分期付款期数

注 11:

JSON 格式说明(以余额 balance 为例):

```
[
  { "accType": "10", "balanceType": "01", "currencyCode": "156", "balanceSign": "C", "balance": "300" },
  { "accType": "30", "balanceType": "02", "currencyCode": "156", "balanceSign": "D", "balance": "100" }
]
```

注 12:

标记化支付信息域 (tokenPayData) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
----	-----	----	------	----

1.	支付标记	token	N13...19	用法：用于替代卡号的标记。 发送交易短信或者支付的时候，如果是标记化支付，那么就上送该字段，而不需要上送卡号 后台开通，开通状态查询以及开通通知会返回。
2.	标记请求者 ID	trId	N8...11	用法：标记请求者 ID。 开通，发送交易短信以及支付时，如果是标记化支付，需要上送 trId 后台开通，开通状态查询以及开通通知会返回
3.	标记担保级别	tokenLevel	N1...2	用法：标记的担保级别。 后台开通，开通状态查询以及开通通知会返回
4.	标记生效时间	tokenBegin	N14	格式为 YYYYMMDDhhmmss 用法：标记生效时间。 后台开通，开通状态查询以及开通通知会返回
5.	标记失效时间	tokenEnd	N14	格式为 YYYYMMDDhhmmss 用法：标记失效时间。 后台开通，开通状态查询以及开通通知会返回
6.	标记类型	tokenType	N2	用法： 在开通的时候，如果做标记申请，需要填写标记类型。标记类型在 TR 申请入网的时候配置 后台开通成功，卡状态查询或者开通通知的时候都会返回这个字段。 表明该标记的标记类型

注 13:

分账域 (accSplitData) 数据元相关子域说明:

序号	子域名	标识	子域格式	说明
1.	分账类型	accSplitType	N1	1 - 表示按照商户列表分账，联机带入分账入账金额 2 - 表示按照分账规则 ID 分账，联机带分账决定要素
2.	分账规则 ID	accSplitRuleId	AN15	分账类型为 2 时才出现， 15 位字母或数字
3.	分账对象组	accSplitMchts	AN256	分账类型为 1 时才出

				现， accSplitMcht 数组，最多支持 5 个分账对象 accSplitMcht
--	--	--	--	--

注 13-1

分账对象（accSplitMcht）子域说明：

序号	子域名	标识	子域格式	说明
1.	分账二级商户代码	accSplitMerId	AN15	15 位字母或数字
2.	分账入账金额	accSplitAmt	N1..9	分账入账金额，最大支持 9 位长度（精确到分，不带小数点），如 300 表示分账入账金额为 3 元。

注 13-2

accSplitData 的 JSON 格式说明，accSplitType=1 时：

```

{
  "accSplitType": "1",
  "accSplitMchts": [
    {
      "accSplitMerId": "123456789012341",
      "accSplitAmt": "100"
    },
    {
      "accSplitMerId": "123456789012342",
      "accSplitAmt": "200"
    }
  ]
}

```

注 13-3

accSplitData 的 JSON 格式说明，accSplitType=2 时：

```

{
  "accSplitType": "2",
  "accSplitRuleId": "123456789012345"
}

```

6 交易报文

6.1 交易概览

无跳转支付产品包括以下交易类型：

接口名称	功能说明	交易模式
------	------	------


银联全渠道支付开通交易	开通银行卡的银联在线支付功能	前台交易
银联全渠道支付开通查询交易	用于查询银行卡是否已开通银联在线支付	后台交易
解除标记	解除之前在银联全渠道支付平台申请的 Token 标记	后台交易
更新标记	更新之前在银联全渠道支付平台申请的 Token 标记	后台交易
发送短信验证码交易	用于向持卡人手机发送短信验证码；一般不单独提供该功能，与消费交易、在线支付开通交易组成组合交易	后台交易
消费类交易(后台非跳转)	持卡人进支付时，由收单机构完成支付信息的采集，并将支付信息通过后台服务器发送至银联，完成支付。	后台交易
消费撤销类交易	指因人为原因而撤销已完成的消费；消费撤销必须是撤销 CUPS 当日当批的消费	后台交易
退货类交易	对于已结算的消费交易，通过该交易发起退款交易。	后台交易
交易状态查询交易	对未收到应答的或交易状态未知的交易，应通过该交易进行查询。	后台交易
预授权类交易	包括预授权、预授权完成、预授权撤销、预授权完成撤销	预授权：后台交易/前台交易 预授权撤销、预授权完成撤销、预授权完成：后台交易
文件传输类交易	联机下载对账文件等文件下载类交易	后台交易

6.2 银联全渠道支付开通交易

6.2.1 概述

银联全渠道支付开通交易用于开通银行卡的银联全渠道支付功能。

6.2.2 交易流程

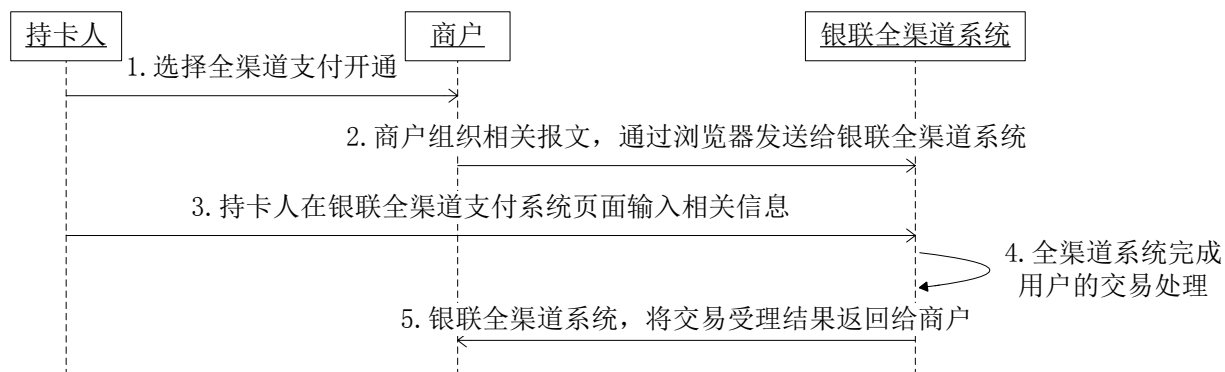

交易步骤：

- 1、持卡人通过商户页面，选择银联全渠道支付开通交易；
- 2、商户组织相关报文发送至全渠道；
- 3、持卡人在银联全渠道支付系统页面输入相关信息；
- 4、全渠道系统完成用户的处理要求；
- 5、全渠道将处理结果反馈给商户后台通知。

6.2.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	取值：79
7.	交易子类	txnSubType	M	00——默认开通
8.	产品类型	bizType	M	000301：认证支付 2.0 000902：Token 支付
9.	接入类型	accessType	M	0：普通商户直连接入 2：平台类商户接入
10.	渠道类型	channelType	M	
11.	前台通知地址	frontUrl	C	前台交易必送

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	后台通知地址	backUrl	C	前台开通时必送，用于后台返回商户结果,如需通过专线通知，需要在通知地址前面加上前缀:专线的首字母加竖线 ZX
13.	商户代码	merId	M	
14.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户名称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
17.	商户订单号	orderId	M	商户端生成
18.	订单发送时间	txnTime	M	商户发送交易时间
19.	账号类型	accType	0	
20.	账号	accNo	C	产品类型为 Token 时不上送
21.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	O	
22.	请求方保留域	reqReserved	0	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回

序号	域名	变量名	出现要求	备注
23.	保留域	reserved	0	
24.	加密证书 ID	encryptCertId	C	
25.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型 Token 支付时使用 以下子域必须上送： 子域 2 标记请求者 trId 子域 6 标记类型 tokenType

6.2.4 应答报文（同步应答、异步应答）

异步应答报文同同步应答报文。对于前台开通，且商户上送了 backUrl 有异步的应答报文。对于后台开通，会有同步的应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值:79
7.	交易子类	txnSubType	R	默认: 00
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	账号	accNo	M	产品类型为 Token 支付时，返回卡后 4 位；认证支付返回全卡号
14.	请求方保留域	reqReserved	R	
15.	保留域	reserved	O	
16.	应答码	respCode	M	
17.	应答信息	respMsg	M	
18.	开通状态	activateStatus	M	
19.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置是否返回
20.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	O	根据商户配置返回
21.	小额临时支付信息域	temporaryPayInfo	O	小额临时支付信息域
22.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型为 Token 支付时使用 以下子域必须返回： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId

序号	域名	变量名	出现要求	备注
				子域 3 标记担保级别 tokenLevel 子域 4 标记生效时间 tokenBegin 子域 5 标记失效时间 tokenEnd 子域 6 标记类型 tokenType
23.	发卡机构代码	issInsCode	C	返回银行简码。银行简码列表参考附录：C.3


6.3 银联全渠道支付开通查询交易

6.3.1 概述

全渠道支付开通查询交易，用于查询银行卡是否已开通银联全渠道支付。

6.3.2 交易流程

相关交易流程如下：

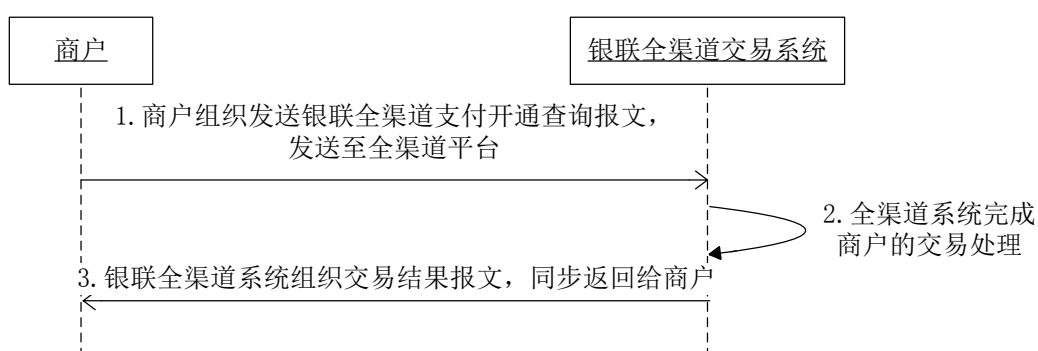

交易步骤：

- 1、商户发起银联全渠道支付开通查询交易交易至全渠道平台；
- 2、全渠道系统完成交易处理；
- 3、全渠道系统组织交易结果报文，返回给商户。

6.3.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	取值：78
7.	交易子类	txnSubType	M	认证支付 2.0 时使用 00 或 01，Token 支付时使用 02 00：账号查询（默认账号查询） 01：手机号查询（只支持商户直连接入模式） 02：订单号查询
8.	产品类型	bizType	M	000301：认证支付 2.0 000902：Token 支付
9.	接入类型	accessType	M	0：普通商户直连接入 2：平台类商户接入
10.	渠道类型	channelType	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
11.	商户代码	merId	M	
12.	商户订单号	orderId	M	商户端生成 注：当交易子类为 02 订单号查询时，该域填写被查询交易的订单号
13.	订单发送时间	txnTime	M	商户发送交易时间
14.	账号类型	accType	O	
15.	账号	accNo	C	交易子类 00- 账号查询 填写（接入类型为收单机构接入时不支持卡尾号查询）
16.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	交易子类 01- 手机号查询填写请求时： 根据手机号查询时填入手机号
17.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
18.	保留域	reserved	O	
19.	加密证书 ID	encryptCertId	C	

6.3.4 应答报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值：78
7.	交易子类	txnSubType	R	默认：00
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
14.	请求方保留域	reqReserved	R	
15.	保留域	reserved	O	
16.	应答码	respCode	M	
17.	应答信息	respMsg	M	
18.	开通状态	activateStatus	M	0: 未开通业务 1: 已开通银联全渠道支付 2: 已开通小额临时支付 3: 评级开通
19.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置是否返回
20.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	根据商户配置返回手机号及贷记卡有效期。手机号默认返回，贷记卡有效期默认不返回。认证支付 2.0 返回完整手机号
21.	验证标识	checkFlag	C	共 8 位长，认证支付 2.0 不返回 checkFlag，跨行收单返回

序号	域名	变量名	出现要求	备注
22.	小额临时支付信息域	temporaryPayInfo	O	小额临时支付信息域
23.	发卡机构代码	issInsCode	C	返回银行简码。银行简码列表参考附录：C.3
24.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型Token支付时使用 以下子域必须返回： 子域1 支付标记 token 子域2 标记请求者 trId 子域3 标记担保级别 tokenLevel 子域4 标记生效时间 tokenBegin 子域5 标记失效时间 tokenEnd 子域6 标记类型 tokenType

6.4 银联全渠道支付开通交易(订单号申请Token)

6.4.1 概述

Token版的开通并支付完成后需要调用此接口获取相关的token号。

6.4.2 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
26.	版本号	version	M	固定填写
27.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
28.	证书ID	certId	M	通过SDK获取
29.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
30.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用RSA）
31.	交易类型	txnType	M	取值：79
32.	交易子类	txnSubType	M	05——订单号申请Token
33.	产品类型	bizType	M	000301：认证支付2.0 000902：Token支付
34.	接入类型	accessType	M	0：普通商户直连接入 2：平台类商户接入
35.	渠道类型	channelType	M	
36.	后台通知地址	backUrl	O	前台开通时后台返回商户结果时使用，如上送，则发送商户后台交易结果通知，如需通过专线通知，需要在通知地址前面加上前缀：专线的首字母加竖线ZX
37.	商户代码	merId	M	
38.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送

序号	域名	变量名	出现要求	备注
39.	二级商户名称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
40.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
41.	商户订单号	orderId	M	开通并支付的订单号
42.	订单发送时间	txnTime	M	开通并支付的订单交易时间
43.	请求方保留域	reqReserved	0	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
44.	保留域	reserved	0	
45.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型为Token支付时使用 以下子域必须上送： 子域2 标记请求者 trId 子域6 标记类型 tokenType

6.4.3 应答报文（同步应答、异步应答）

异步应答报文同同步应答报文。对于前台开通，且商户上送了 backUrl 有异步的应答报文。对于后台开通，会有同步的应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
24.	版本号	version	R	
25.	证书ID	certId	M	
26.	签名	signature	M	
27.	编码方式	encoding	R	
28.	签名方法	signMethod	M	
29.	交易类型	txnType	R	取值:79
30.	交易子类	txnSubType	R	
31.	产品类型	bizType	R	
32.	接入类型	accessType	R	
33.	商户代码	merId	R	
34.	商户订单号	orderId	R	
35.	订单发送时间	txnTime	R	
36.	账号	accNo	M	产品类型为Token支付时，返回卡后4位
37.	请求方保留域	reqReserved	R	
38.	保留域	reserved	O	
39.	应答码	respCode	M	
40.	应答信息	respMsg	M	
41.	开通状态	activateStatus	M	
42.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置是否返回
43.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	O	根据商户配置可返回：手机号、贷记卡有效期
44.	小额临时支付信息域	temporaryPayInfo	O	小额临时支付信息域

序号	域名	变量名	出现要求	备注
45.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型Token 支付时使用 以下子域必须返回： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId 子域 3 标记担保级别 tokenLevel 子域 4 标记生效时间 tokenBegin 子域 5 标记失效时间 tokenEnd 子域 6 标记类型 tokenType
46.	发卡机构代码	issInsCode	C	返回银行简码

6.5 解除标记

6.5.1 概述

商户可通过发起解除标记交易解除之前在银联全渠道支付平台申请的Token标记。

6.5.2 交易流程

同支付开通交易。

6.5.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	01: RSA
6.	交易类型	txnType	M	取值:74
7.	交易子类	txnSubType	M	01: 解除标记
8.	产品类型	bizType	M	000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入
11.	商户代码	merId	M	

12.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
13.	二级商户名称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	商户订单号	orderId	M	
16.	订单发送时间	txnTime	M	
17.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
18.	保留域	reserved	O	
19.	标记化支付信息域	tokenPayData	M	以下子域必须上送： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId

6.5.4 应答报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值：74
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	请求方保留域	reqReserved	R	
14.	保留域	reserved	O	
15.	应答码	respCode	M	
16.	应答信息	respMsg	M	

6.6 更新标记

6.6.1 概述

商户可通过发起更新标记交易更新之前在银联全渠道支付平台申请的Token标记。

6.6.2 交易流程

同支付开通交易。

6.6.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 79
7.	交易子类	txnSubType	M	03—更新标记
8.	产品类型	bizType	M	000902: Token 支付
9.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入
10.	渠道类型	channelType	M	
11.	后台通知地址	backUrl	O	如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户名称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	商户端生成
17.	订单发送时间	txnTime	M	商户发送交易时间
18.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	后台交易必送
19.	请求方保留域	reqReserved	0	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
20.	保留域	reserved	0	
21.	加密证书 ID	encryptCertId	C	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
22.	标记化支付信息域	tokenPayData	M	以下子域必须上送： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId 子域 6 标记类型 tokenType

6.6.4 应答报文（同步应答、异步应答）

异步应答报文同同步应答报文。对于前台开通，且商户上送了 backUrl 有异步的应答报文。对于后台开通，会有同步的应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	账号	accNo	M	返回卡后 4 位
14.	请求方保留域	reqReserved	R	
15.	保留域	reserved	O	
16.	应答码	respCode	M	
17.	应答信息	respMsg	M	
18.	开通状态	activateStatus	M	
19.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置是否返回
20.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	O	根据商户配置返回

序号	域名	变量名	出现要求	备注
21.	标记化支付信息域	tokenPayData	M	以下子域必须返回： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId 子域 3 标记担保级别 tokenLevel 子域 4 标记生效时间 tokenBegin 子域 5 标记失效时间 tokenEnd 子域 6 标记类型 tokenType
22.	发卡机构代码	issInsCode	C	返回银行简码。银行简码列表参考附录：C.3


6.7 发送短信验证码交易

6.7.1 概述

发送短信验证码类交易为商户提供在银行在线支付平台的辅助交易功能支持。发送短信验证码类交易可由商户通过SDK向银联全渠道支付交易平台发起交易。

6.7.2 交易流程

相关交易流程如下：

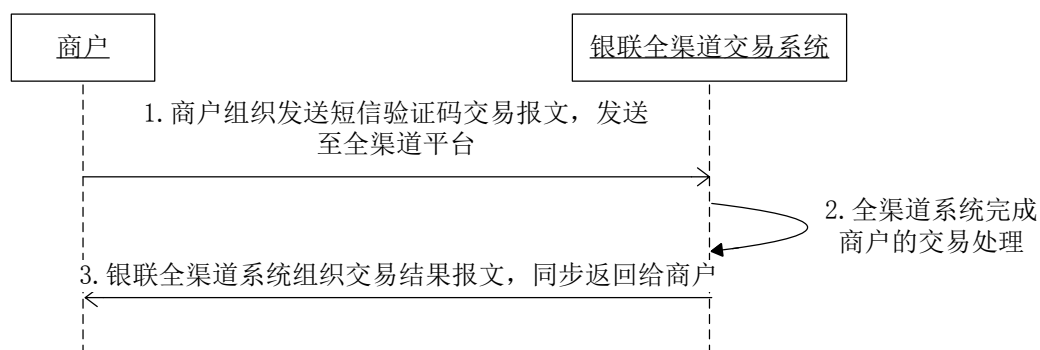

交易步骤：

- 1、商户发起发送短信验证码交易至全渠道平台；
- 2、全渠道系统完成交易处理；
- 3、全渠道系统组织交易结果报文，返回给商户。

6.7.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值:77
7.	交易子类	txnSubType	M	用于区分发送短信的类型: 00——开通短信 02——消费短信 04——预授权 05——南卡开通短信
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
11.	商户代码	merId	M	
12.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
13.	二级商户名称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	账号类型	accType	O	
16.	账号	accNo	C	消费、预授权交易，收单机构端采集账号时必填，上送全卡号 Token 支付时不上送
17.	商户订单号	orderId	M	需与后续消费交易订单号一致
18.	订单发送时间	txnTime	M	需与后续消费交易订单发送时间一致
19.	交易币种	currencyCode	C	默认 156 可选，若交易金额上送，币种必上送，默认 156
20.	交易金额	txnAmt	C	短信模板中涉及金额的需上送
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
23.	风险信息域	riskRateInfo	O	
24.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	
25.	加密证书 ID	encryptCertId	C	
26.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	<p>产品类型 Token 支付时使用 若为交易类（交易子类为 02 、04 ）短信验证码，以下子域必须上送： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId 开通类（交易子类 00）短信验证码不上送</p>

6.7.4 应答报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值:77
7.	交易子类	txnSubType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	交易币种	currencyCode	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	短信模板中涉及金额的需上送
15.	请求方保留域	reqReserved	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
16.	保留域	reserved	O	
17.	应答码	respCode	M	
18.	应答信息	respMsg	M	

6.8 消费类交易

6.8.1 概述

消费是指境内外持卡人在境内外商户网站进行购物等消费时用银行卡结算的交易，经批准的消费额将即时地反映到该持卡人的账户余额上。

6.8.2 交易流程

相关交易流程如下：

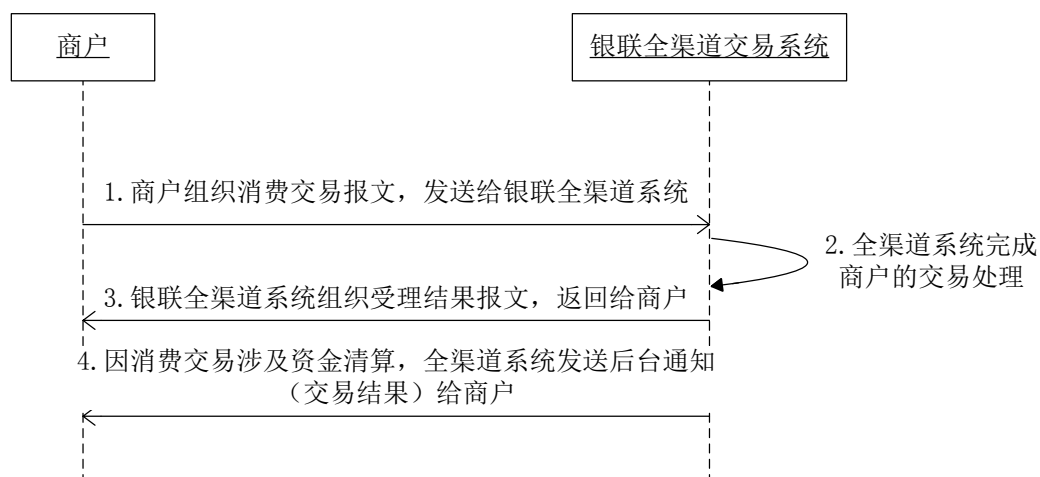


图 6 消费交易—后台类

交易步骤：

- 1、 商户组织消费交易报文，发送报文给全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 全渠道系统组织受理结果报文，返回给商户；
- 4、 因消费交易涉及资金清算，全渠道系统发送后台通知（交易结果）给商户。

6.8.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	取值：01
7.	交易子类	txnSubType	M	01：自助消费，通过地址的方式区分前台消费和后台消费（含无跳转支付） 03：分期付款
8.	产品类型	bizType	M	000301：认证支付 2.0 000902：Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	前台通知地址	frontUrl	C	前台返回商户结果时使用，前台类交易需上送
11.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用，如上送，则发送商户后台交易结果通知，如需通过专线通知，需要在通知地址前面加上前缀：专线的首字母加竖线 ZX

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入
13.	商户代码	merId	M	
14.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
17.	商户订单号	orderId	M	商户端生成
18.	订单发送时间	txnTime	M	商户发送交易时间
19.	账号类型	accType	C	后台类交易且卡号上送; 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 01: 银行卡 02: 存折 03: IC 卡 默认取值: 01 取值“03”表示以 IC 终端发起的 IC 卡交易, IC 作为普通银行卡进行支付时, 此域填写为“01”
20.	账号	accNo	C	1、 后台类消费交易时上送全卡号或卡号后 4 位 2、 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 3、 前台类交易可通过配置后返回, 卡号可选上送 4、 产品类型为 Token 支付时不上送
21.	交易金额	txnAmt	M	单位为分

序号	域名	变量名	出现要求	备注
22.	交易币种	currencyCode	M	默认为 156
23.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	1、后台类消费交易时上送 2、认证支付 2.0, 后台交易时可选 Key=value 格式 (具体填写参考数据元说明)
24.	订单接收超时时间(防钓鱼使用)	orderTimeout	O	1、前台类消费交易时上送 2、认证支付 2.0, 后台交易时可选
25.	终端号	termId	O	
26.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
27.	保留域	reserved	O	
28.	风险信息域	riskRateInfo	O	
29.	加密证书 ID	encryptCertId	C	
30.	分期付款信息域	instalTransInfo	C	分期付款交易, 商户端选择分期信息时, 需上送组合域, 填法见数据元说明

序号	域名	变量名	出现要求	备注
31.	发卡机构代码	issInsCode	O	
32.	终端信息域	userMac	O	移动支付业务需要上送
33.	持卡人 IP	customerIp	C	前台交易,有 IP 防钓鱼要求的商户上送
34.	有卡交易信息域	cardTransData	C	有卡交易必填 有卡交易信息域
35.	订单描述	orderDesc	C	移动支付上送
36.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型 Token 支付时使用 以下子域必须上送: 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId
37.	分账域	accSplitData	O	分账域,用法参见注 13

注:

标准版产品,消费类交易需上送银行卡号信息;

Token支付时,消费类交易需上送标记化支付信息,无需上送账号信息。

6.8.4 应答报文(同步应答)

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	交易金额	txnAmt	R	
14.	交易币种	currencyCode	R	默认为 156
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	交易查询流水号	queryId	M	消费交易的流水号, 供后续查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	
20.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
21.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置返回
22.	支付方式	payType	C	根据商户配置返回
23.	银联订单号	tn	C	商户推送订单后银联移动支付系统返回该流水号, 商户调用支付控件时使用

6.8.5 商户通知（异步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	交易金额	txnAmt	R	
14.	交易币种	currencyCode	R	默认为 156
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	交易查询流水号	queryId	M	消费交易的流水号, 供后续查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	响应信息	respMsg	M	
20.	清算金额	settleAmt	M	
21.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
22.	清算日期	settleDate	M	
23.	系统跟踪号	traceNo	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
24.	交易传输时间	traceTime	M	
25.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回
26.	汇率	exchangeRate	C	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
28.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置返回
29.	支付方式	payType	C	根据商户配置返回
30.	支付卡标识	payCardNo	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回
31.	支付卡名称	payCardIssueName	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回
32.	分账域	accSplitData	O	分账域, 用法参见注 13

6.9 消费撤销类交易

6.9.1 概述

是指因人为原因而撤销已完成的消费, 商户可以通过SDK向银联全渠道支付平台发起消费撤销交易, 消费撤销必须是撤销CUPS当日当批的消费。发卡行批准的消费撤销金额将即时地反映到该持卡人的账户上。完成交易的过程不需要同持卡人交互, 属于后台交易。

6.9.2 交易流程

相关交易流程如下:

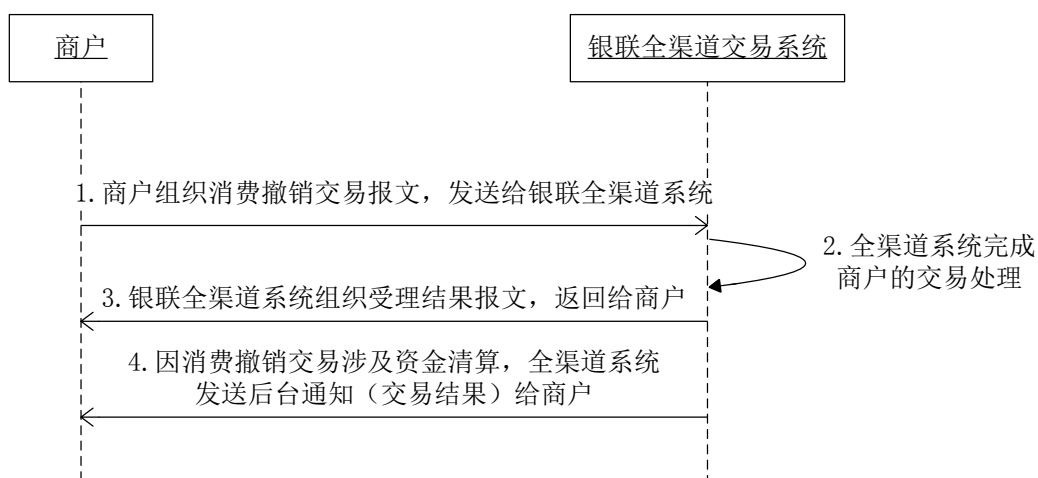


图 7 消费撤销—后台类

交易步骤：

- 1、 商户发起交易， 商户组织消费撤销交易报文， 发送报文给全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 全渠道系统组织受理结果报文， 返回给商户；
- 4、 因消费撤销交易涉及资金清算， 全渠道系统发送后台通知（交易结果）给商户。

6.9.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 31
7.	交易子类	txnSubType	M	默认:00
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
11.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	消费撤销的订单号, 由商户生成
17.	原始交易流水号	origQryId	M	原始消费交易的 queryId
18.	订单发送时间	txnTime	M	
19.	交易金额	txnAmt	M	与原始消费交易一致
20.	终端号	termId	O	
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

注:

标准版产品, 支付类交易需上送银行卡号信息;

Token支付时, 消费类交易需上送标记化支付信息, 无需上送账号信息。

6.9.4 应答报文（同步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始消费交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	银联交易流水号	queryId	M	消费撤销交易的交易流水号供查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	

6.9.5 商户通知（异步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始消费交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	
15.	交易金额	txnAmt	R	
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	保留域	reserved	O	
18.	银联交易流水号	queryId	M	消费撤销交易的交易流水号供查询用
19.	响应码	respCode	M	
20.	响应信息	respMsg	M	

21.	清算金额	settleAmt	M	
22.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
23.	清算日期	settleDate	M	
24.	系统跟踪号	traceNo	M	
25.	交易传输时间	traceTime	M	
26.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回


6.10 退货类交易

6.10.1 概述

对于跨清算日或者当清算日的消费交易，商户可以通过调用SDK向银联全渠道支付平台发起退货交易，从而实现客户的退款需求，支持部分退货、多次退货。该交易参加资金清算，为后台交易。

6.10.2 交易流程

相关交易流程如下：

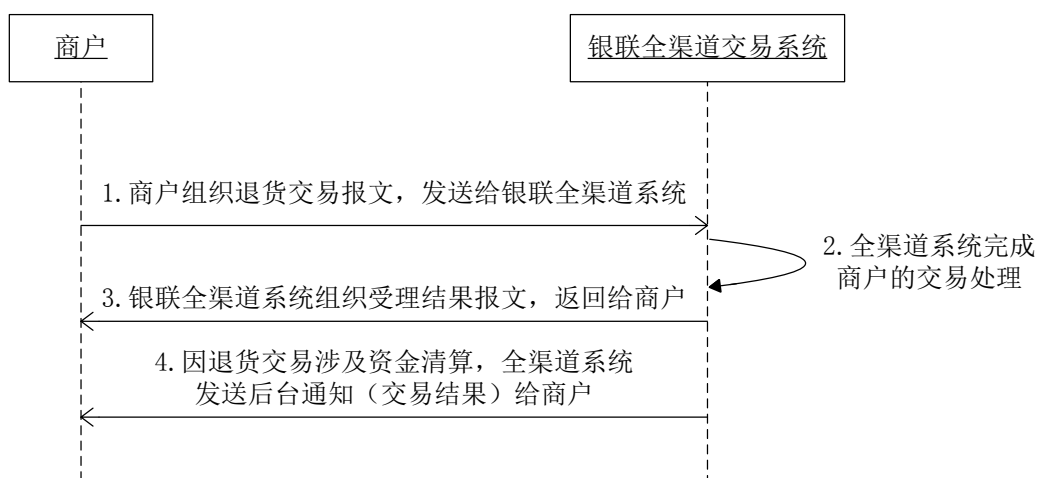

交易步骤:

- 1、 商户发起交易，商户组织退货交易报文，发送报文给全渠道系统；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 全渠道系统组织受理结果报文，返回给商户；
- 4、 因退货交易涉及资金清算，全渠道系统发送后台通知（交易结果）给商户。

6.10.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 04
7.	交易子类	txnSubType	M	默认: 00
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
11.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	退货交易的订单号, 由商户生成
17.	原始交易流水号	origQryId	M	原始消费交易的 queryId
18.	订单发送时间	txnTime	M	
19.	交易金额	txnAmt	M	
20.	终端号	termId	O	
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
23.	分账域	accSplitData	O	分账域，用法参见注 13

注：

标准版产品，支付类交易需上传银行卡号信息；

Token支付时，消费类交易需上传标记化支付信息，无需上传账号信息。

6.10.4 应答报文（同步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值：04
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始消费交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	银联交易流水号	queryId	M	退货交易的交易流水号供查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	

6.10.5 商户通知（异步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始消费交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	
15.	交易金额	txnAmt	R	
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	保留域	reserved	O	
18.	银联交易流水号	queryId	M	退货交易的交易流水号供查询用
19.	响应码	respCode	M	
20.	响应信息	respMsg	M	

21.	清算金额	settleAmt	M	
22.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
23.	清算日期	settleDate	M	
24.	系统跟踪号	traceNo	M	
25.	交易传输时间	traceTime	M	
26.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
28.	分账域	accSplitData	O	分账域，用法参见注 13

6.11 交易状态查询交易

6.11.1 概述

对于未收到交易结果的联机交易，商户应向银联全渠道支付平台发起交易状态查询交易，查询交易结果。完成交易的过程不需要同持卡人交互，属于后台交易。交易查询类交易可由商户通过SDK向银联全渠道支付交易平台发起交易。

● 前台类交易查询机制：

前台类交易，如标准网关的前台消费、预授权等交易；对于交易状态未知的交易请求方必须发起交易状态查询交易。

前台类交易建议间隔（5分、10分、30分、60分、120分）发起交易查询，如果查询到结果成功，则不用再查询。（失败，处理中，查询不到订单均可能为中间状态）。

可建议商户使用payTimeout（支付超时时间），超过这个时间点查询，得到的结果为最终结果。

查询5次以上，仍获取不到明确状态的交易，后续可以间隔更长时间发起查询，最终结果以对账文件为准。

● 后台类交易查询机制：

后台类交易：如代收，代付，后台消费，退货，消费撤销；对于交易状态未知的交易请求方必须发起交易状态查询交易。


后台类资金类交易同步返回00 银联已受理，交易成功银联有后台通知，商户也可以发起 查询交易，可查询N次（不超过6次），每次时间间隔2的N次秒发起，即间隔1、2、4、8、16、32秒查询；代付交易建议3分钟后查询。

查询5次以上，仍获取不到明确状态的交易，后续可以间隔更长时间发起查询，最终结果以对账文件为准。

批量单笔交易状态不明确，也请参考后台类交易查询处理机制。

6.11.2 交易流程

相关交易流程如下：

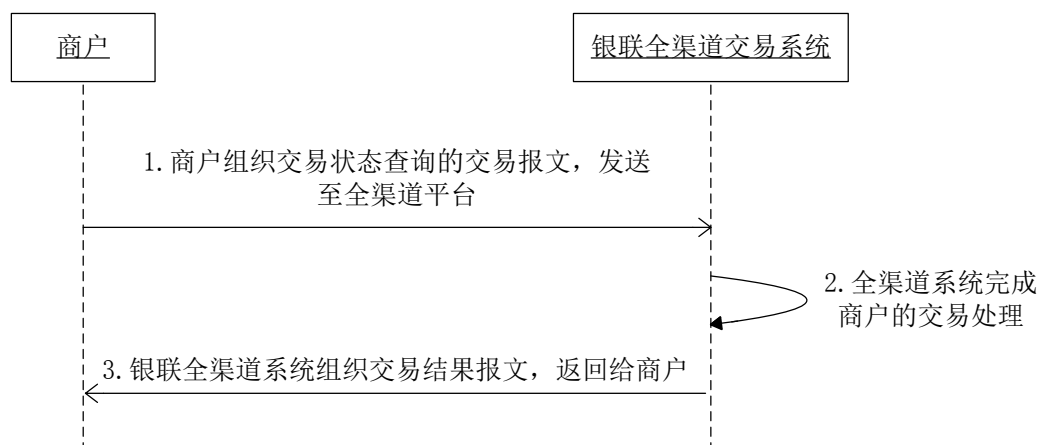

交易步骤：

- 1、 商户发起交易状态查询交易；
- 2、 全渠道系统完成商户的交易处理；
- 3、 银联全渠道系统组织交易报文，返回给商户。

6.11.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	交易类型 00
7.	交易子类	txnSubType	M	默认 00
8.	产品类型	bizType	M	000301：认证支付 2.0 000902：Token 支付
9.	接入类型	accessType	M	0：普通商户直连接入 2：平台类商户接入
10.	商户代码	merId	M	
11.	订单发送时间	txnTime	M	
12.	商户订单号	orderId	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
13.	保留域	reserved	O	

6.11.4 应答报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	M	取值：同被查询交易
7.	交易子类	txnSubType	M	取值：同被查询交易
8.	接入类型	accessType	R	
9.	商户代码	merId	R	
10.	订单发送时间	txnTime	R	被查询交易的交易时间
11.	商户订单号	orderId	R	被查询交易的订单号

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	请求方保留域	reqReserved	O	返回被查询交易的请求方保留域
13.	保留域	reserved	O	
14.	交易查询流水号	queryId	M	被查询交易查询流水号
15.	系统跟踪号	traceNo	M	统一返回
16.	交易传输时间	traceTime	M	统一返回
17.	清算日期	settleDate	M	资金类交易统一返回
18.	清算币种	settleCurrencyCode	M	资金类交易统一返回
19.	清算金额	settleAmt	M	资金类交易统一返回
20.	清算汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
21.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
22.	交易币种	currencyCode	C	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
23.	交易金额	txnAmt	C	
24.	原交易应答码	origRespCode	C	查询交易成功时返回
25.	原交易应答信息	origRespMsg	C	
26.	应答码	respCode	M	
27.	应答信息	respMsg	M	
28.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
29.	支付卡类型	payCardType	C	(消费、预授权) 根据商户配置返回
30.	支付方式	payType	C	(消费、预授权) 根据商户配置返回
31.	支付卡标识	payCardNo	C	(移动支付消费) 根据商户配置返回
32.	支付卡名称	payCardIssueName	C	(移动支付消费) 根据商户配置返回

序号	域名	变量名	出现要求	备注
33.	有卡交易信息域	cardTransData	C	有卡交易必填，参看有卡交易信息域组合域填法 (返回报文只返回子域：IC卡数据 ICCardData)
34.	发卡机构识别模式	issuerIdentifyMode	C	消费、预授权交易返回

注：

应答报文中，“应答码”即respCode字段，表示的是查询交易本身的应答，即查询这个动作是否成功，不代表被查询交易的状态；

若查询动作成功，即应答码为“00”，则根据“原交易应答码”即origRespCode来判断被查询交易是否成功。此时若origRespCode为00，则表示被查询交易成功。

6.12 预授权类交易

6.12.1 预授权

6.12.1.1 概述

预授权交易用于受理方向持卡人的发卡方确认交易许可。受理方将预估的消费金额作为预授权金额，发送给持卡人的发卡方。

6.12.1.2 交易流程

相关交易流程可参考消费类交易。

6.12.1.3 请求报文

报文同消费类交易，交易类型和交易子类取值不同。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	取值：02
7.	交易子类	txnSubType	M	01：预授权 通过地址区分前台与后台交易

序号	域名	变量名	出现要求	备注
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	前台通知地址	frontUrl	C	前台返回商户结果时使用, 前台类交易需上送
11.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
12.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入
13.	商户代码	merId	M	
14.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
17.	商户订单号	orderId	M	预授权的订单号, 由商户生成
18.	订单发送时间	txnTime	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
19.	账号类型	accType	C	跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 01: 银行卡 02: 存折 03: C 卡 默认取值: 01 取值“03”表示以 IC 终端发起的 IC 卡交易, IC 作为普通银行卡进行支付时, 此域填写为“01”
20.	账号	accNo	C	1、 后台类消费交易时上送全卡号或卡号后 4 位 2、 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送、 3、 前台类交易可通过配置后返回, 卡号可选上送 4、 产品类型为 Token 支付时不上送
21.	交易金额	txnAmt	M	
22.	交易币种	currencyCode	M	默认为 156
23.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	1、 后台类交易时上送 2、 认证支付 2.0, 后台交易时可选 Key=value 格式 (具体填写参考数据元说明)
24.	终端号	termId	O	
25.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
26.	保留域	reserved	O	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
27.	风险信息域	riskRateInfo	O	
28.	加密证书 ID	encryptCertId	C	
29.	分期付款信息域	instalTransInfo	C	分期付款交易, 商户端选择分期信息时, 需上送组合域, 填法见数据元说明
30.	发卡机构代码	issInsCode	O	C 当账号类型为 02-存折时需填写在前台类交易时填写默认银行代码, 支持直接跳转到网银 商户发卡银行控制系统应答返回
31.	终端信息域	userMac	O	移动支付业务需要上送
32.	持卡人 IP	customerIp	C	前台交易, 有 IP 防钓鱼要求的商户上送
33.	有卡交易信息域	cardTransData	C	有卡交易必填 有卡交易信息域
34.	订单描述	orderDesc	C	移动支付上送
35.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型 Token 支付时使用 以下子域必须上送: 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId

注: Token 支付时, 消费类交易需上送标记化支付信息, 无需上送账号信息。

6.12.1.4 应答报文 (同步应答)

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	交易金额	txnAmt	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	默认为 156
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	交易查询流水号	queryId	M	预授权交易的流水号, 供后续查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	
20.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
21.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置返回
22.	支付方式	payType	C	根据商户配置返回
23.	银联订单号	tn	C	商户推送订单后银联移动支付系统返回该流水号, 商户调用支付控件时使用

6.12.1.5 商户通知（异步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	交易金额	txnAmt	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	默认为 156
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	交易查询流水号	queryId	M	预授权交易的流水号, 供后续查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	响应信息	respMsg	M	
20.	清算金额	settleAmt	M	
21.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
22.	清算日期	settleDate	M	
23.	系统跟踪号	traceNo	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
24.	交易传输时间	traceTime	M	
25.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回
26.	汇率	exchangeRate	C	交易成功, 交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
28.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置返回
29.	支付方式	payType	C	根据商户配置返回
30.	有卡交易信息域	cardTransData	C	有卡交易必填, 参看有卡交易信息域组合域填法 (返回报文只返回子域: IC卡数据 ICCardData)
31.	支付卡标识	payCardNo	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回
32.	支付卡名称	payCardIssueName	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回

6.12.2 预授权撤销

6.12.2.1 概述

对已成功的POS预授权交易, 在结算前使用预授权撤销交易, 通知发卡方取消付款承诺。预授权撤销交易必须是对原始预授权交易或追加预授权交易最终承兑金额的全额撤销。

6.12.2.2 交易流程

相关交易流程可参考消费撤销类交易。

6.12.2.3 请求报文

同消费撤销类交易, 交易类型取值不同。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 32
7.	交易子类	txnSubType	M	默认:00
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
11.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	预授权撤销的订单号,由商户生成
17.	原始交易流水号	origQryId	M	原始预授权交易的 queryId
18.	订单发送时间	txnTime	M	
19.	交易金额	txnAmt	M	与原始预授权交易一致
20.	终端号	termId	O	
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域,交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

6.12.2.4 应答报文（同步应答）

同消费撤销类交易同步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	银联交易流水号	queryId	M	预授权撤销交易的交易流水号供查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	

6.12.2.5 商户通知（异步应答）

同消费撤销类交易异步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	
15.	交易金额	txnAmt	R	
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	保留域	reserved	O	
18.	银联交易流水号	queryId	M	预授权撤销交易的交易流水号 供查询用
19.	响应码	respCode	M	
20.	响应信息	respMsg	M	

21.	清算金额	settleAmt	M	
22.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
23.	清算日期	settleDate	M	
24.	系统跟踪号	traceNo	M	
25.	交易传输时间	traceTime	M	
26.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回

6.12.3 预授权完成交易

6.12.3.1 概述

对已批准的预授权交易，用预授权完成做支付结算。

6.12.3.2 交易流程

相关交易流程可参考消费类交易。

6.12.3.3 请求报文

同消费撤销类交易请求报文，交易类型取值不同。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 03
7.	交易子类	txnSubType	M	默认:00
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
11.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	预授权完成的订单号, 由商户生成
17.	原始交易流水号	origQryId	M	原始预授权交易的 queryId
18.	订单发送时间	txnTime	M	
19.	交易金额	txnAmt	M	
20.	终端号	termId	O	
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
23.	发送机构代码	sndInsCode	O	特殊计费用

6.12.3.4 应答报文（同步应答）

同消费撤销类交易同步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	银联交易流水号	queryId	M	预授权完成交易的交易流水号供查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	

6.12.3.5 商户通知（异步应答）

同消费撤销类交易异步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	
15.	交易金额	txnAmt	R	
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	保留域	reserved	O	
18.	银联交易流水号	queryId	M	预授权完成交易的交易流水号 供查询用
19.	响应码	respCode	M	
20.	响应信息	respMsg	M	

21.	清算金额	settleAmt	M	
22.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
23.	清算日期	settleDate	M	
24.	系统跟踪号	traceNo	M	
25.	交易传输时间	traceTime	M	
26.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回

6.12.4 预授权完成撤销

6.12.4.1 概述

预授权完成撤销交易必须是对原始预授权完成交易的全额撤销。预授权完成撤销后的预授权仍然有效。

6.12.4.2 交易流程

相关交易流程可参考消费撤销类交易。

6.12.4.3 请求报文

同消费撤销类交易请求报文，交易类型取值不同。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值: UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值: 01 (表示采用 RSA)
6.	交易类型	txnType	M	取值: 33
7.	交易子类	txnSubType	M	默认:00
8.	产品类型	bizType	M	000301: 认证支付 2.0 000902: Token 支付
9.	渠道类型	channelType	M	
10.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
11.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	商户代码	merId	M	
13.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
14.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
15.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
16.	商户订单号	orderId	M	预授权完成撤销的订单号, 由商户生成
17.	原始交易流水号	origQryId	M	原始预授权完成交易的 queryId
18.	订单发送时间	txnTime	M	
19.	交易金额	txnAmt	M	与原始预授权完成交易一致
20.	终端号	termId	O	
21.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域, 交易应答时会原样返回
22.	保留域	reserved	O	

6.12.4.4 应答报文（同步应答）

同消费撤销类交易同步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权完成交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易金额	txnAmt	R	
15.	请求方保留域	reqReserved	R	
16.	保留域	reserved	O	
17.	银联交易流水号	queryId	M	预授权完成撤销交易的交易流水号供查询用
18.	响应码	respCode	M	
19.	应答信息	respMsg	M	

6.12.4.5 商户通知（异步应答）

同消费撤销类交易异步应答报文。

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

1.	版本号	version	R	
2.	编码方式	encoding	R	
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	
7.	交易子类	txnSubType	R	
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	

10.	商户代码	merId	R	
11.	商户订单号	orderId	R	
12.	原始交易流水号	origQryId	R	原始预授权完成交易的 queryId
13.	订单发送时间	txnTime	R	
14.	交易币种	currencyCode	M	
15.	交易金额	txnAmt	R	
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	保留域	reserved	O	
18.	银联交易流水号	queryId	M	预授权完成撤销交易的交易流水号供查询用
19.	响应码	respCode	M	
20.	响应信息	respMsg	M	

21.	清算金额	settleAmt	M	
22.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
23.	清算日期	settleDate	M	
24.	系统跟踪号	traceNo	M	
25.	交易传输时间	traceTime	M	
26.	兑换日期	exchangeDate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回
27.	汇率	exchangeRate	C	交易成功，交易币种和清算币种不一致的时候返回

6.13 银联全渠道开通并支付交易

6.13.1 概述

即消费交易和开通交易两者合一，发往前台交易地址。

6.13.2 交易流程

相关交易流程可参考消费类交易。

6.13.3 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
38.	版本号	version	M	固定填写
39.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
40.	证书 ID	certId	M	
41.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
42.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
43.	交易类型	txnType	M	取值：01
44.	交易子类	txnSubType	M	01：自助消费，通过地址的方式区分前台消费和后台消费（含无跳转支付）
45.	产品类型	bizType	M	000301 认证支付 2.0 000902 Token 支付 注 Token版的开通并支付完成后

序号	域名	变量名	出现要求	备注
				需要调用接口[银联全渠道支付开通交易(订单号申请Token)]获取相关的token号。
46.	渠道类型	channelType	M	
47.	前台通知地址	frontUrl	C	前台返回商户结果时使用, 前台类交易需上送
48.	后台通知地址	backUrl	M	后台返回商户结果时使用, 如上送, 则发送商户后台交易结果通知, 如需通过专线通知, 需要在通知地址前面加上前缀: 专线的首字母加竖线 ZX
49.	接入类型	accessType	M	0: 普通商户直连接入 2: 平台类商户接入
50.	商户代码	merId	M	
51.	二级商户代码	subMerId	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
52.	二级商户全称	subMerName	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
53.	二级商户简称	subMerAbbr	C	商户类型为平台类商户接入时必须上送
54.	商户订单号	orderId	M	商户端生成
55.	订单发送时间	txnTime	M	商户发送交易时间
56.	账号类型	accType	C	后台类交易且卡号上送; 跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 01: 银行卡 02: 存折 03: IC 卡 默认取值: 01 取值“03”表示以 IC 终端发起的 IC 卡交易, IC 作为普通银行卡进行支付时, 此域填写为“01”
57.	账号	accNo	C	1、后台类消费交易时上送全卡号或卡号后 4 位 2、跨行收单且收单机构收集银行卡信息时上送 3、前台类交易可通过配置后返回, 卡号可选上送 4、产品类型为 Token 支付时不上送
58.	交易金额	txnAmt	M	单位为分
59.	交易币种	currencyCode	M	默认为 156
60.	银行卡验证信息及身份信息	customerInfo	C	1、后台类消费交易时上送 2、认证支付 2.0, 后台交易时可选 Key=value 格式 (具体填写参考数据元说明)
61.	订单接收超时	orderTimeout	O	1、前台类消费交易时上送

序号	域名	变量名	出现要求	备注
	时间（防钓鱼使用）			2、认证支付 2.0，后台交易时可选
62.	终端号	termId	O	
63.	请求方保留域	reqReserved	O	商户自定义保留域，交易应答时会原样返回
64.	保留域	reserved	O	
65.	风险信息域	riskRateInfo	O	
66.	加密证书 ID	encryptCertId	C	
67.	分期付款信息域	instalTransInfo	C	分期付款交易，商户端选择分期信息时，需上送组合域，填法见数据元说明
68.	发卡机构代码	issInsCode	O	
69.	终端信息域	userMac	O	移动支付业务需要上送
70.	持卡人 IP	customerIp	C	前台交易，有 IP 防钓鱼要求的商户上送
71.	有卡交易信息域	cardTransData	C	有卡交易必填 有卡交易信息域
72.	订单描述	orderDesc	C	移动支付上送
73.	标记化支付信息域	tokenPayData	C	产品类型 Token 支付时使用 以下子域必须上送： 子域 1 支付标记 token 子域 2 标记请求者 trId

注：

标准版产品，消费类交易需上送银行卡号信息；

Token支付时，消费类交易需上送标记化支付信息，无需上送账号信息。

6.13.4 商户通知（异步应答）

序号	域名	变量名	出现要求	备注
33.	版本号	version	R	
34.	编码方式	encoding	R	
35.	证书 ID	certId	M	
36.	签名	signature	M	
37.	签名方法	signMethod	M	
38.	交易类型	txnType	R	
39.	交易子类	txnSubType	R	
40.	产品类型	bizType	R	
41.	接入类型	accessType	R	
42.	商户代码	merId	R	
43.	商户订单号	orderId	R	
44.	订单发送时间	txnTime	R	
45.	交易金额	txnAmt	R	
46.	交易币种	currencyCode	R	默认为 156
47.	请求方保留域	reqReserved	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
48.	保留域	reserved	O	
49.	交易查询流水号	queryId	M	消费交易的流水号, 供后续查询用
50.	响应码	respCode	M	
51.	响应信息	respMsg	M	
52.	清算金额	settleAmt	M	
53.	清算币种	settleCurrencyCode	M	
54.	清算日期	settleDate	M	
55.	系统跟踪号	traceNo	M	
56.	交易传输时间	traceTime	M	
57.	兑换日期	exchangeDate	C	境外交易时返回
58.	汇率	exchangeRate	C	境外交易时返回
59.	账号	accNo	C	根据商户配置返回
60.	支付卡类型	payCardType	C	根据商户配置返回
61.	支付方式	payType	C	根据商户配置返回
62.	支付卡标识	payCardNo	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回
63.	支付卡名称	payCardIssueName	C	移动支付交易时, 根据商户配置返回

7 对账文件

7.1 对账文件说明

相关约定如下:

1. 全渠道文件联机下载报文中除签名域外所有域参与签名运算, 对多域的情况不做控制
2. 大于20M的文件不允许联机下载, 通过商户服务平台下载
3. 请求报文最大长度不得大于5M, 单个key 最大长度不得大于 100, 单个value 最大长度不得大于1M, 下载文件不得大于20M。对UPOP/EBPP转换的全渠道联机报文, 通过特殊域标记, 统一文件对这种报文通过双方约定的验签方式验签或免验。

特殊域: <key, value>=<msgType, internal>

<key, value>=<interInsCode, xxxxxxxx>

xxxxxxx是为全渠道分配的特殊机构代码

这两个特殊域不对外公开。

4. 只能下载以系统当前清算日期为准一年内的文件
5. 原UPOP/EBPP的需联机下载所有文件类型, 对应转换后的全渠道联机下载报文中新的文件类型, 每种文件类型对应一个文件, 全渠道转换后的联机下载报文须带报文头。

商户索取的文件类型约定:

文件名称格式 【括号以及括号内的信息是对不明确的内容进行的解释】	对外文件类型
商户号 (15 位) _日期 (YYYYMMDD). zip	00

文件名称格式 【括号以及括号内的信息是对不明确的内容进行的解释】	对外文件类型
CUPMBCC_Remittance_Daily_Report_日期(YYYYMMDD).csv	81
CUPMBCC_Settlement_Daily_Report_日期(YYYYMMDD).csv	82
CUPMBCC_Settlement_Monthly_Report_月份(YYYYMM)01.csv	83
CUPMBCC_Chargeback_Daily_Report_日期(YYYYMMDD).csv	84
收单机构号(8位)_商户号(15位)_out.tar.gz	85
CUPS_商户号(15位)_清算日期(YYYYMMDD)	87
MC 商户号(后8位)清算日期(YMMDD)_GRP	88
MC 商户号(后8位)清算日期(YMMDD)	89
MC 商户号(后8位)清算日期(YMMDD)_GNETE	90
WKDS 商户号(15位)清算日期(YMMDD)	91

7.2 文件传输类交易接口

7.2.1 交易流程

商户需开发“文件传输类交易”接口获取对账文件。相关交易流程如下：

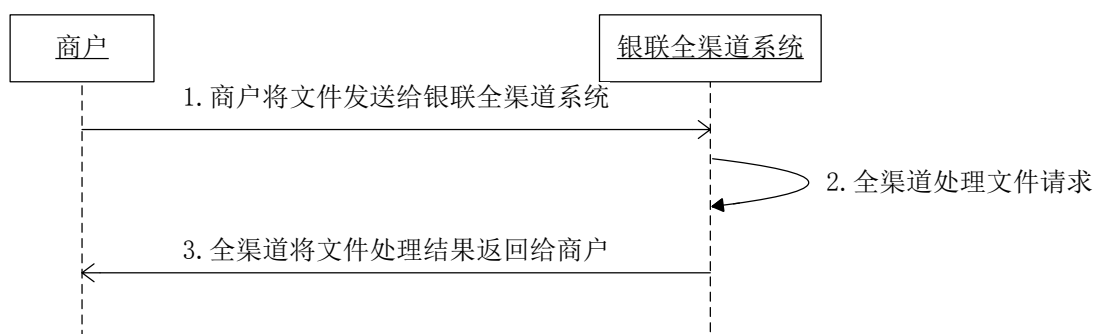


图 8 文件传输交易

交易步骤：

- 1、商户发起文件传输类交易；
- 2、银联全渠道系统完成文件交易处理；
- 3、全渠道系统将文件的处理结果返回给商户。

7.2.2 请求报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	M	固定填写
2.	编码方式	encoding	M	默认取值：UTF-8
3.	证书 ID	certId	M	
4.	签名	signature	M	填写对报文摘要的签名
5.	签名方法	signMethod	M	取值：01（表示采用 RSA）
6.	交易类型	txnType	M	取值：76
7.	交易子类	txnSubType	M	01：对账文件下载
8.	产品类型	bizType	M	000000
9.	接入类型	accessType	M	0：普通商户直连接入
10.	商户代码	merId	M	
11.	清算日期	settleDate	M	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	M	
13.	文件类型	fileType	M	依据实际业务情况定义 参考 7.1: 商户索取的文件类型 约定
14.	请求方保留域	reqReserved	0	商户自定义保留域, 交易应答时 会原样返回

7.2.3 应答报文

序号	域名	变量名	出现要求	备注
----	----	-----	------	----

序号	域名	变量名	出现要求	备注
1.	版本号	version	R	
2.	证书 ID	certId	M	
3.	签名	signature	M	
4.	编码方式	encoding	R	
5.	签名方法	signMethod	M	
6.	交易类型	txnType	R	取值:76
7.	交易子类	txnSubType	R	01: 对账文件下载
8.	产品类型	bizType	R	
9.	接入类型	accessType	R	
10.	商户代码	merId	R	
11.	清算日期	settleDate	R	

序号	域名	变量名	出现要求	备注
12.	订单发送时间	txnTime	R	
13.	文件类型	fileType	R	
14.	文件名	fileName	M	
15.	文件内容	fileContent	M	文件流方式
16.	请求方保留域	reqReserved	R	
17.	应答码	respCode	M	
18.	应答信息	respMsg	M	

7.3 对账文件格式

请参考《全渠道平台接入接口规范 第三部分 文件接口》



全渠道平台接入接口规范 第3部分 文

8 批量文件

请参考《全渠道平台接入接口规范 第三部分 文件接口》，链接见7.3章。

9 附录

请参考《全渠道平台接入接口规范 第五部分 附录》



全渠道平台接入接口规范 第5部分 附